


Габаритный чертеж

Фланец со сквозными отверстиями

(Code -4.V)





Размеры фланца

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

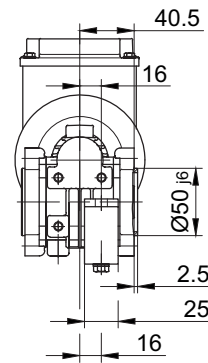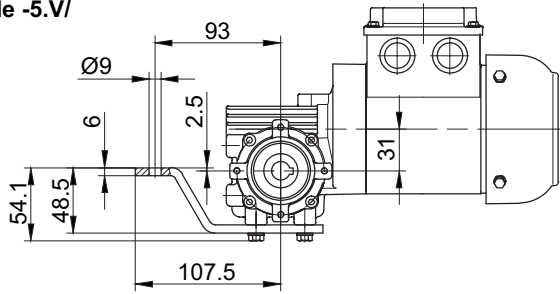



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

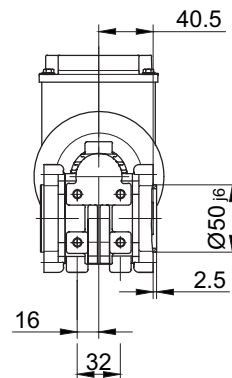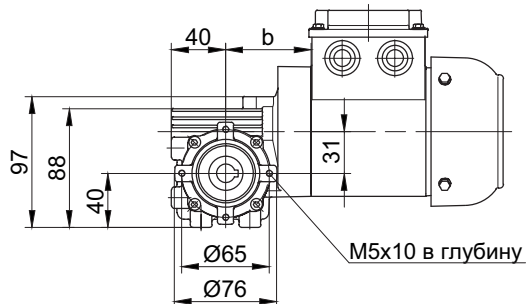



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

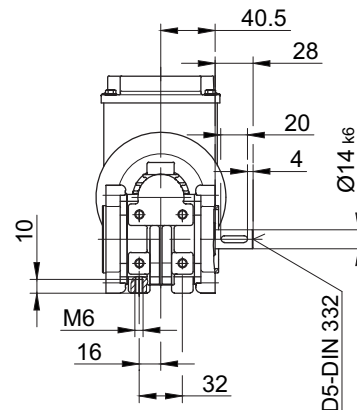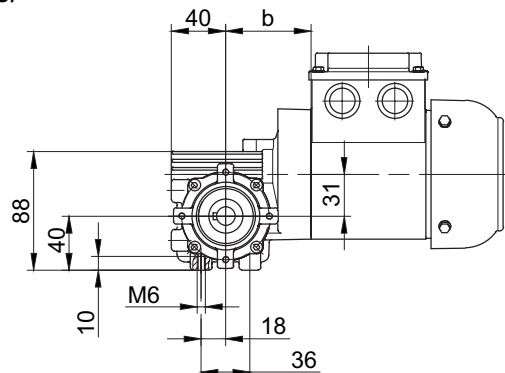

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

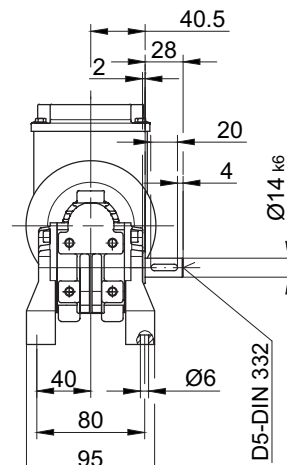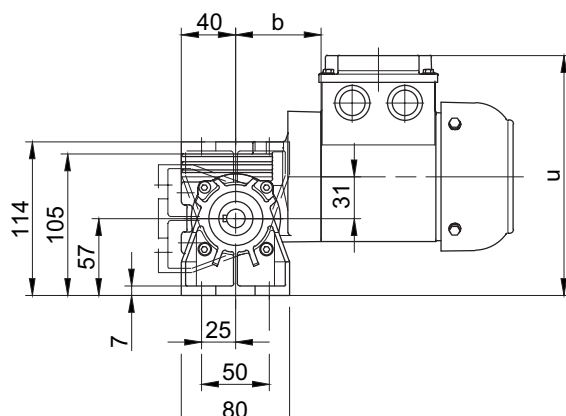

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж

BS03


Фланец со сквозными отверстиями

Code -3.V/

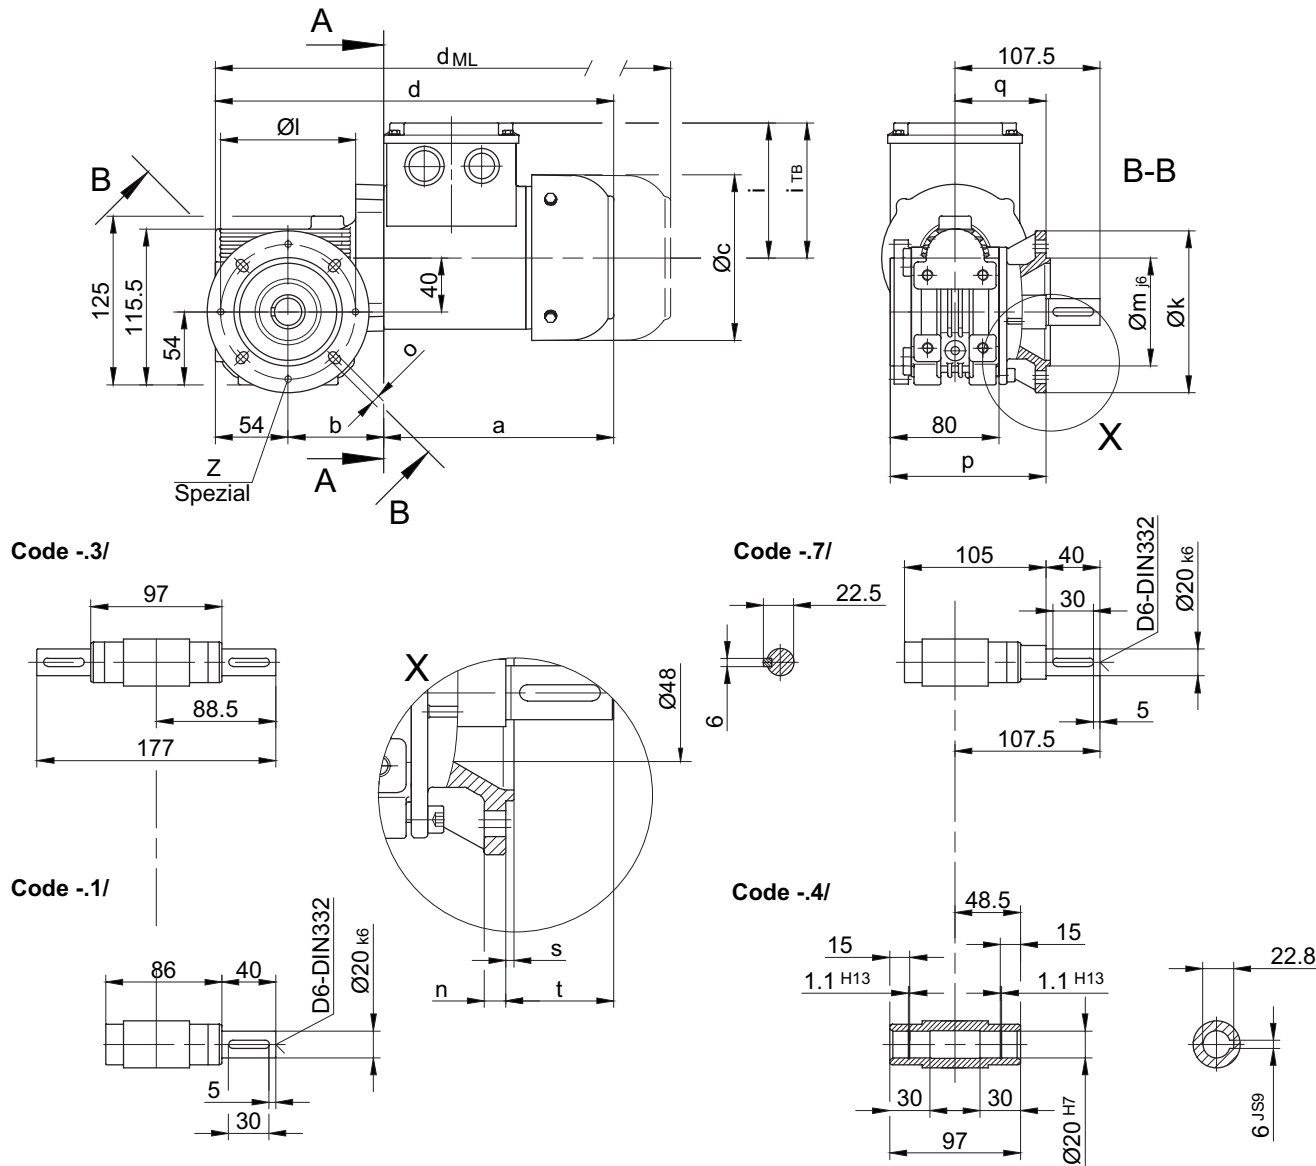

Размеры фланца

BS03	k	l	m	n	o	p	q	s	t	z
стандартный -37V/	120	100	80	8	6.6	115	67.5	3	40	-
специальный -37V/	120	100	80	8	6.6	115	67.5	3	40	4xM6





Тип	a	b	c	d	u	v	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
								i _{ТВ}	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
									d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS03-../D05..	170	71	123	296	213	70	100	129.5	338	399	441	-
BS03-../D06..	170	71	123	296	213	70	100	131.5	338	399	441	-
BS03-../D07..	190	71	123	316	213	70	100	131.5	358	419	461	-
BS03-../D..08..	200	115	156	369	228	-	115	149.5	435	476	542.5	435

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

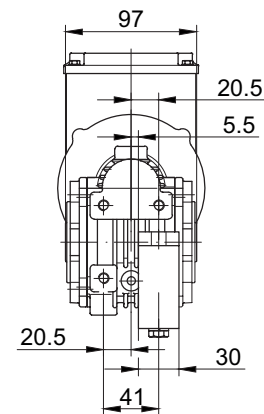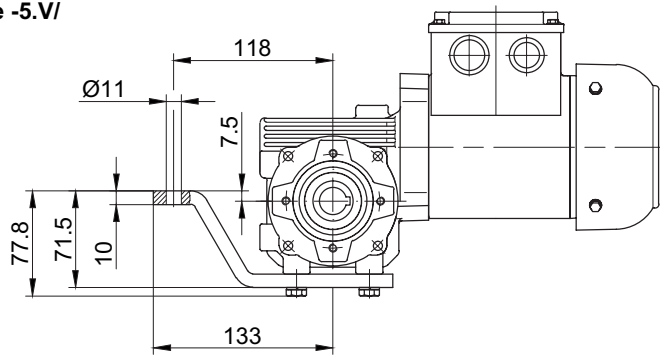



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

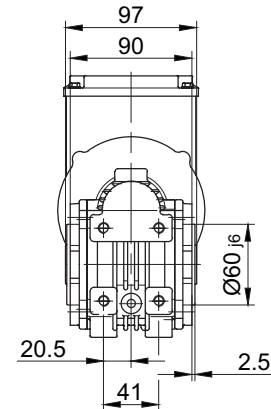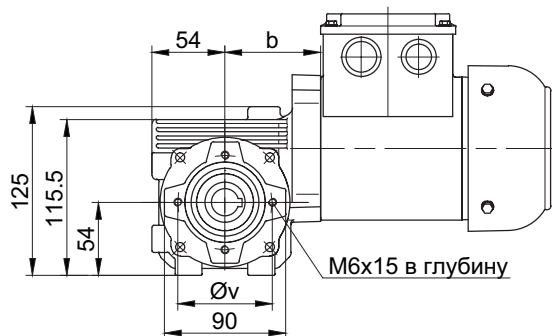



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

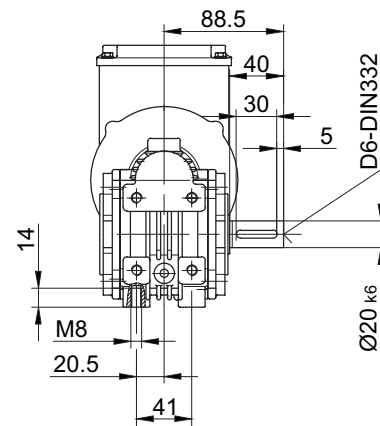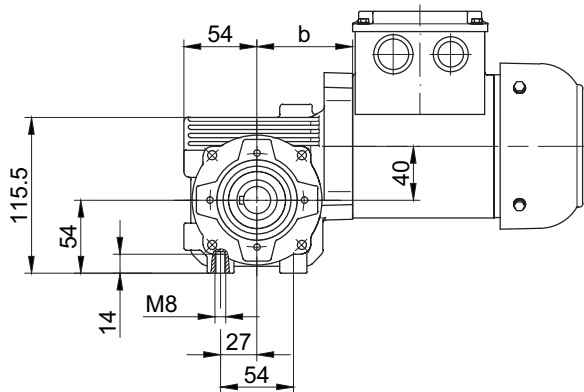

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

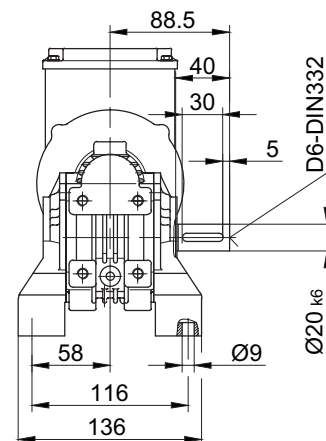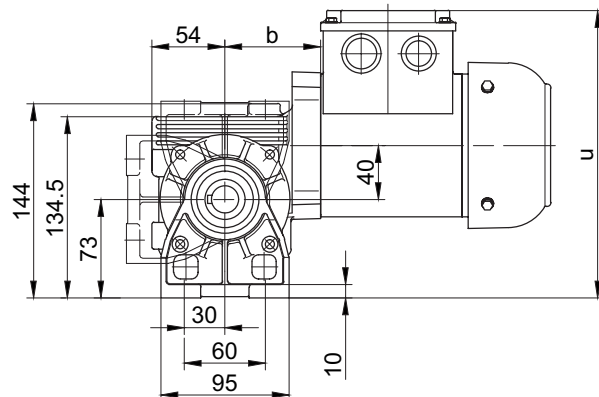

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж


BS04

Фланец со сквозными отверстиями


Code -3.V/

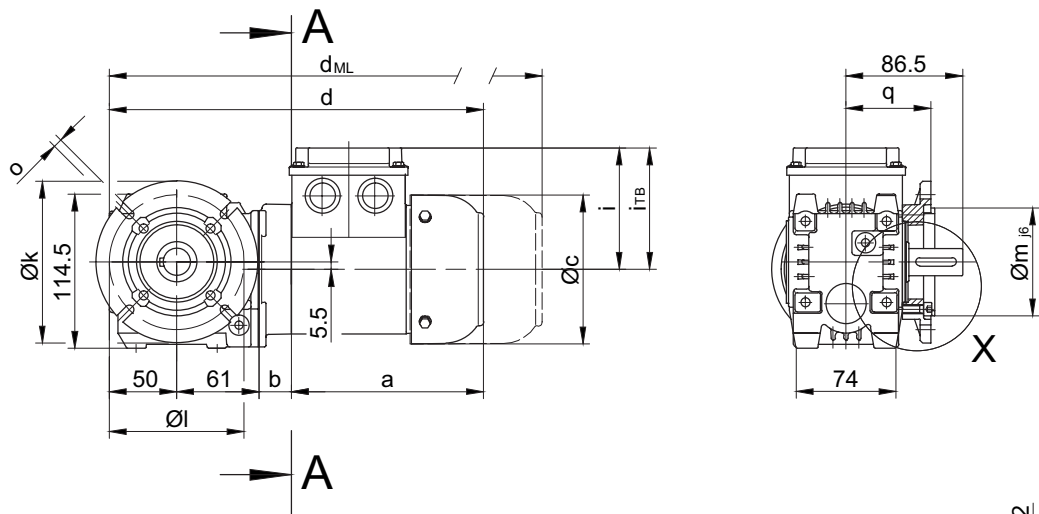



Code -4/

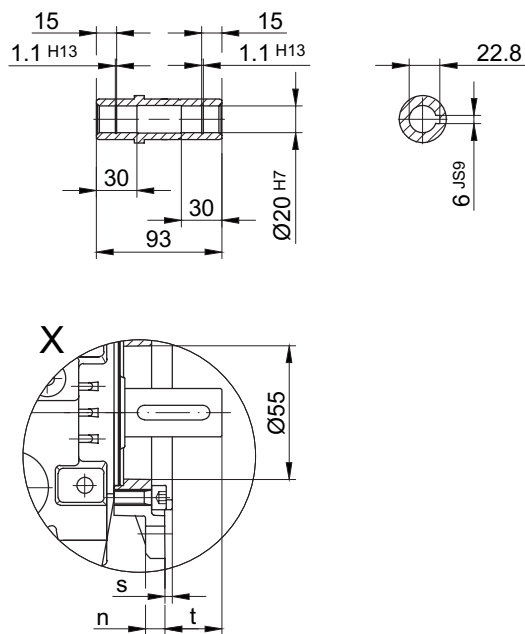

Code -1/

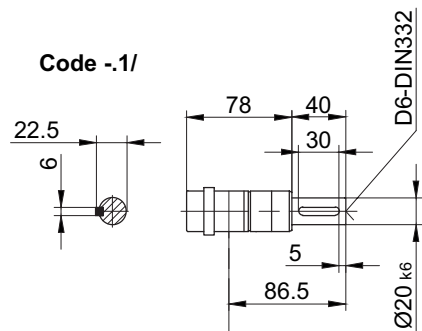

Code -3/



Размеры фланца



BS04	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	120	100	80	8	6.6	110.5	63	3	23.5

Тип	a	b	c	d	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
						i _{ТВ}	E..	G	E..-G	RR/RL
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS04-../D04..	143	24	111	278	90	124.5	321.5	340.5	383.5	-
BS04-../D05..	170	26	123	308	100	129.5	350	411	453	-
BS04-../D06..	170	26	123	308	100	131.5	350	411	453	-
BS04-../D07..	190	26	123	328	100	131.5	370	431	473	-

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

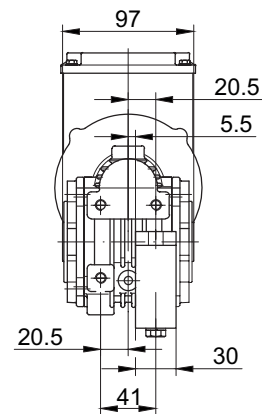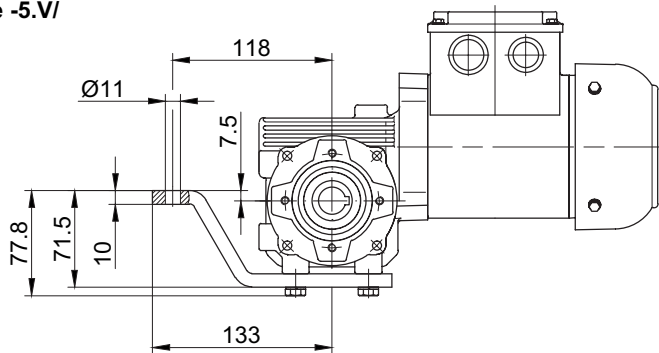



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

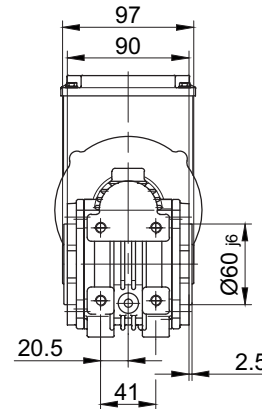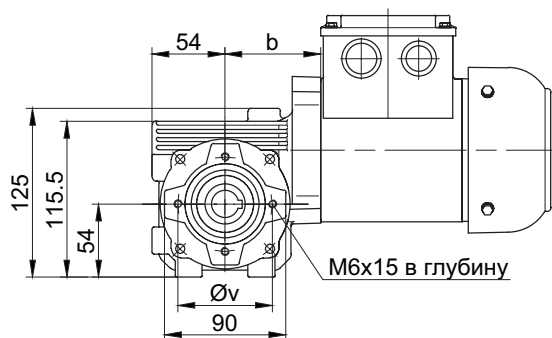



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

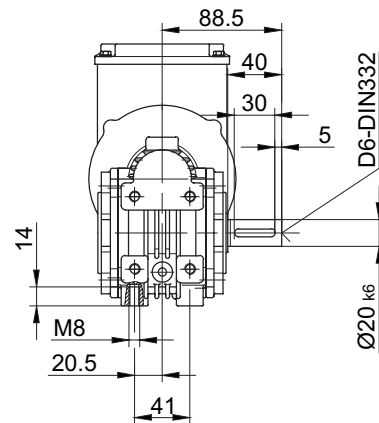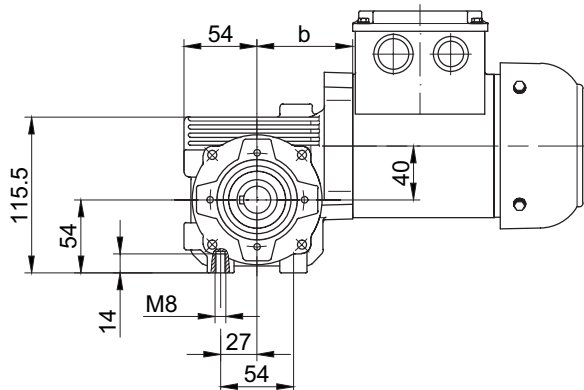

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

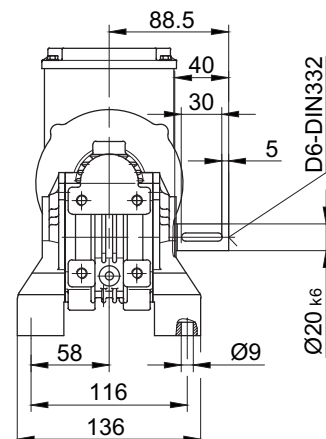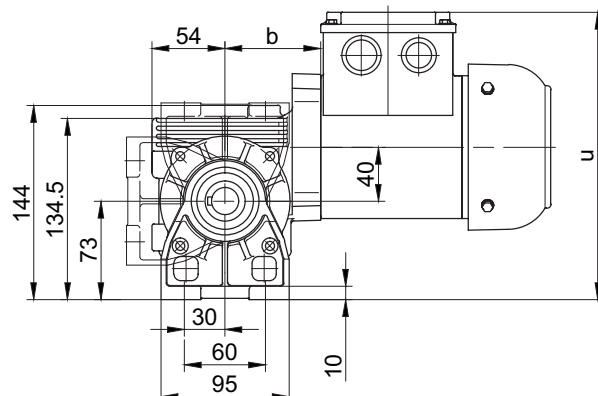

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж

BS06

Фланец со сквозными отверстиями

(Code -4.V/)

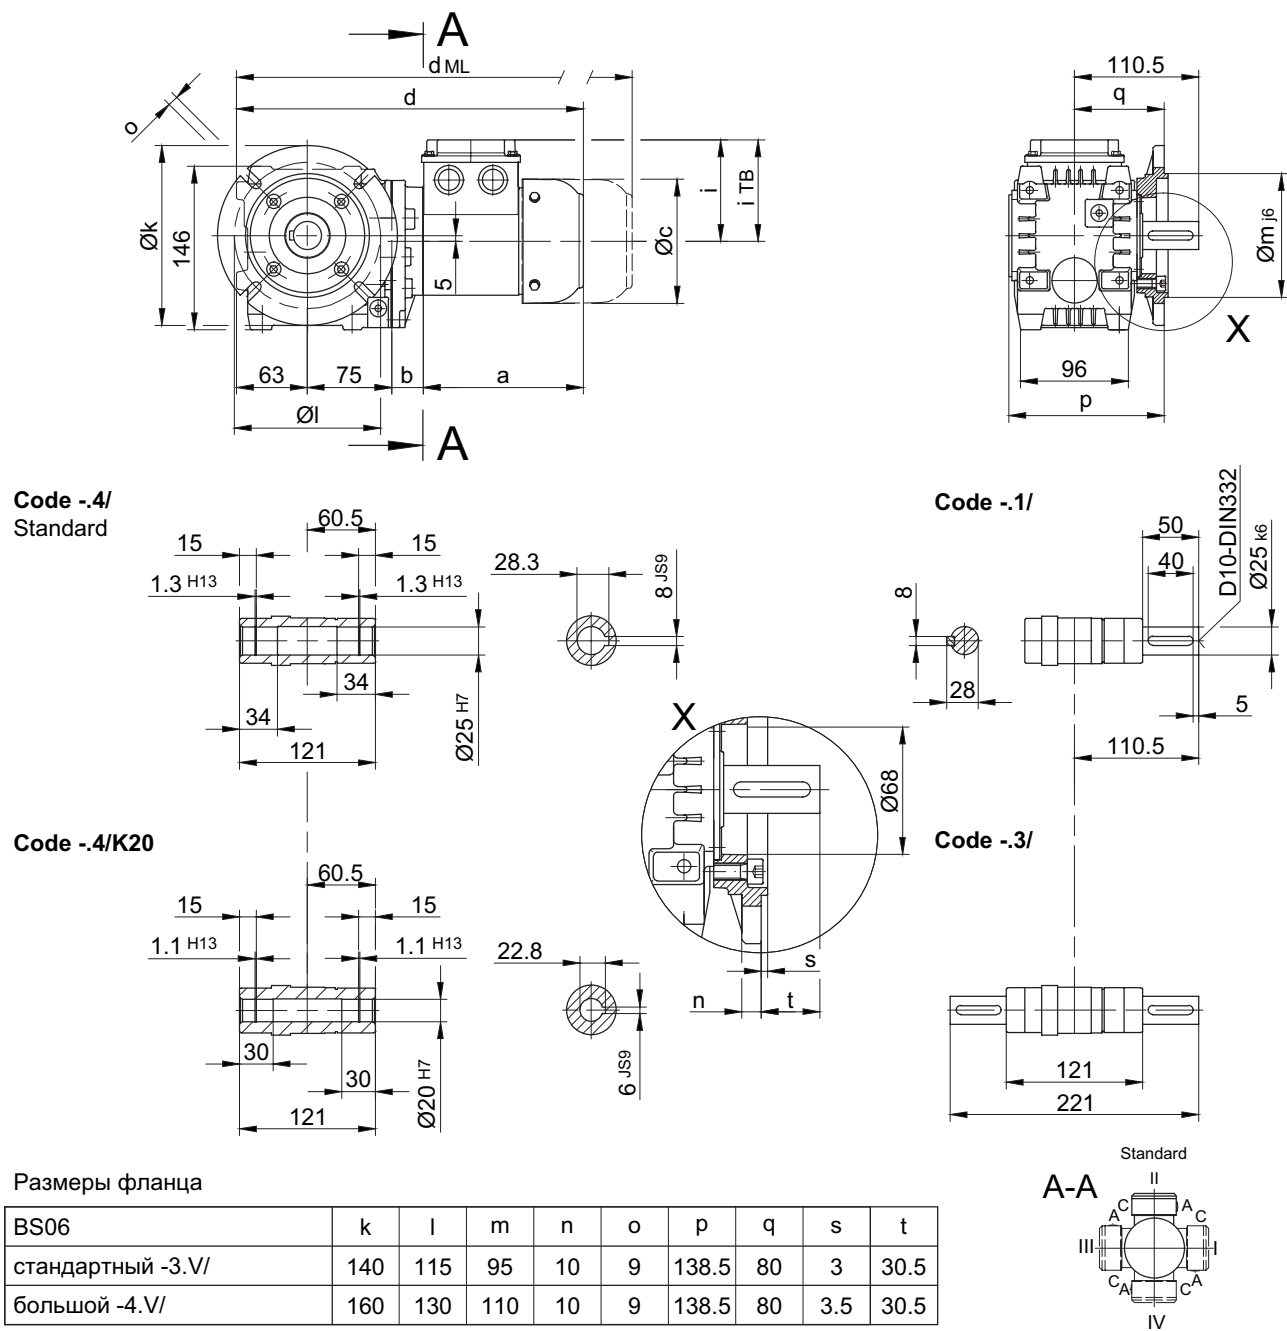

Размеры фланца



BS06	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	140	115	95	10	9	138.5	80	3	30.5
большой -4.V/	160	130	110	10	9	138.5	80	3.5	30.5

Тип	a	b	c	d	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
						i_{TB}	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BS06-../D04..	143	28	111	309	90	124.5	352.5	371.5	414.5	-
BS06-../D05..	170	30	123	339	100	129.5	381	442	484	-
BS06-../D06..	170	30	123	339	100	131.5	381	442	484	-
BS06-../D07..	190	30	123	359	100	131.5	401	462	504	-
BS06-../D..08..	200	74	156	412	115	149.5	478	519	585.5	478

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

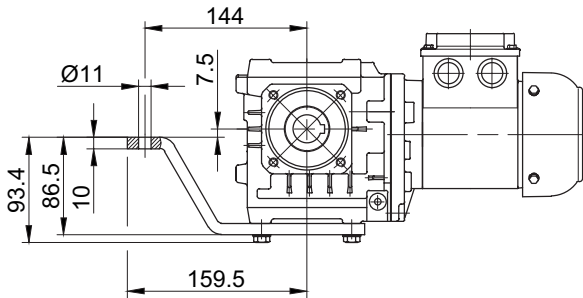



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

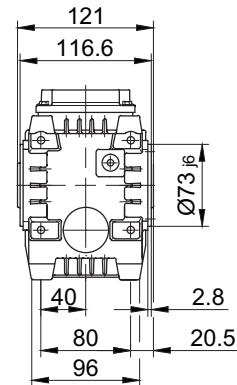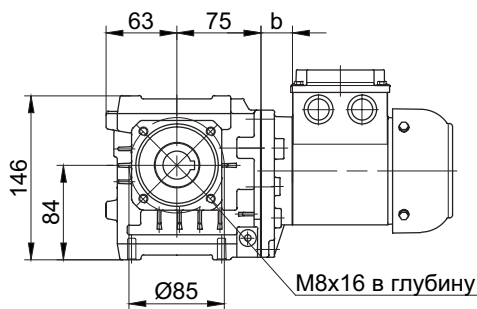



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

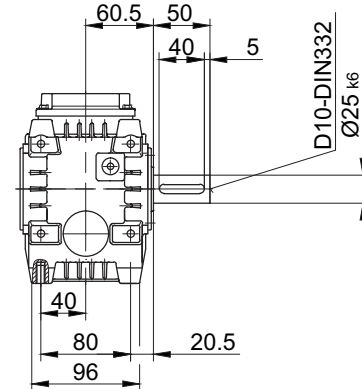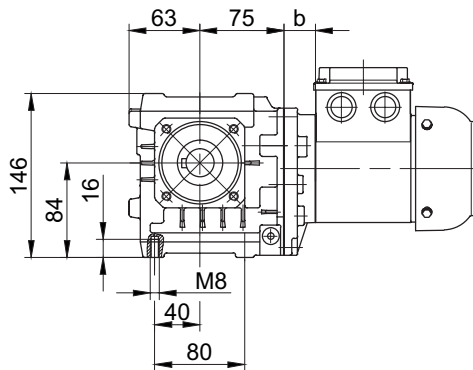

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

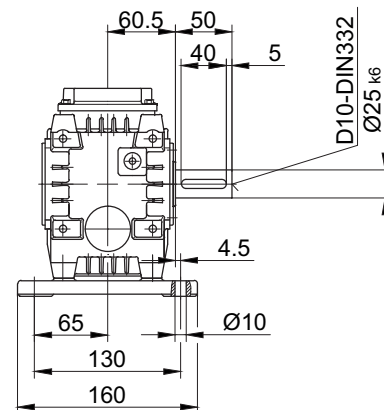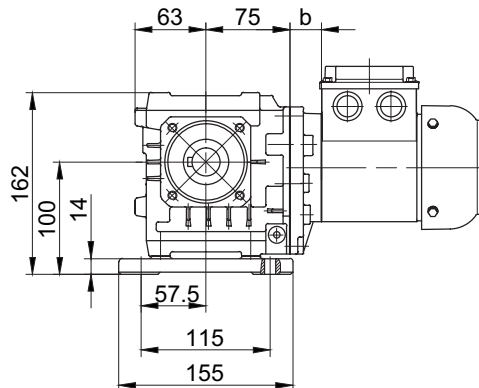

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Габаритный чертеж

BS10 - BS10Z

Фланец со сквозными отверстиями


Code -3.V/

(Code -2.V/)

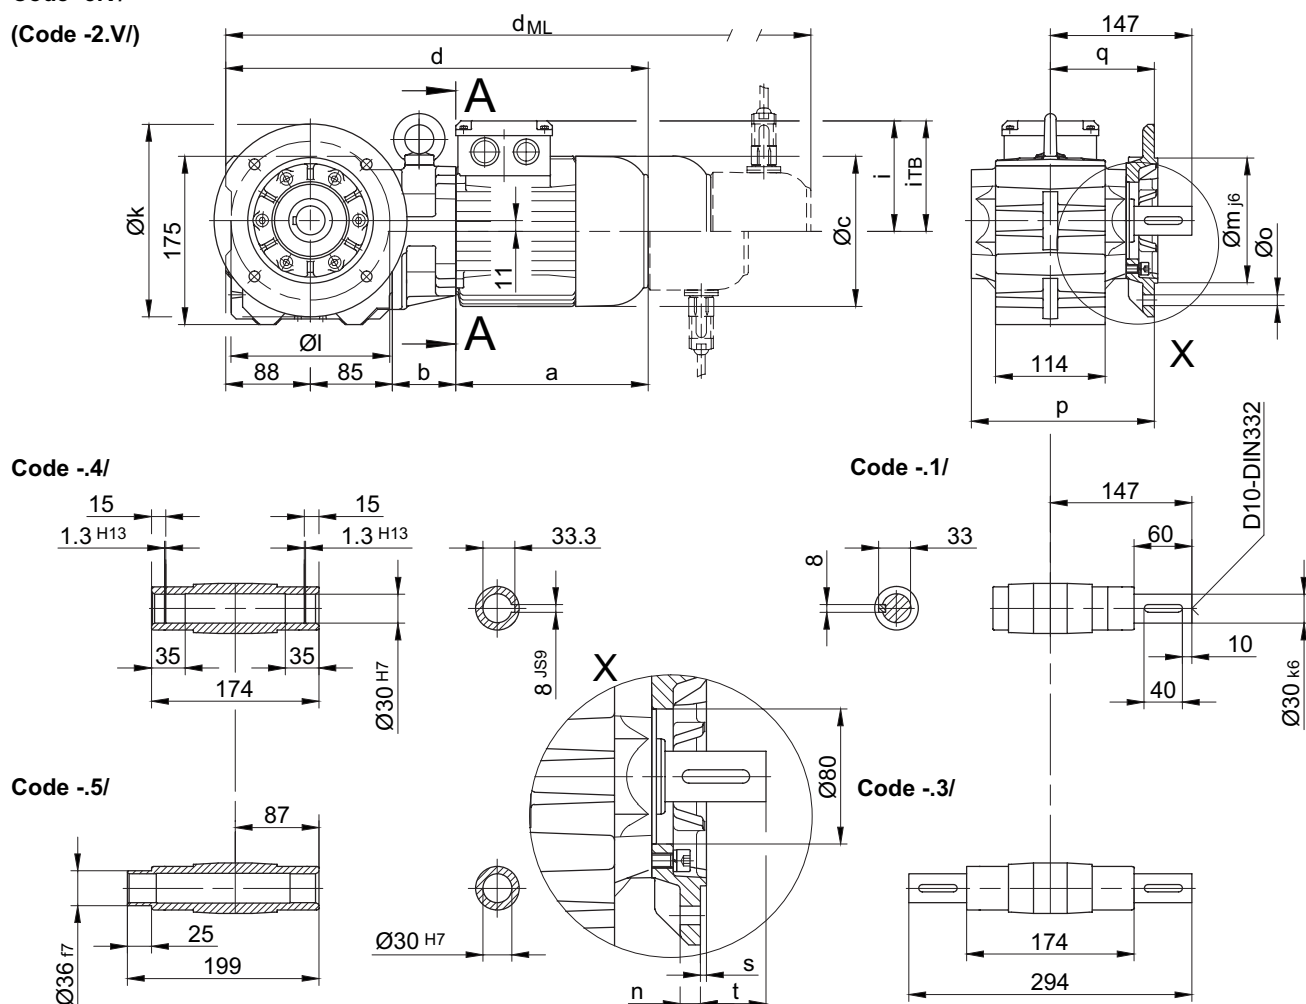

Размеры фланца

BS10(Z)	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	200	165	130	12	11	190	108	3.5	39
малый -2.V/	160	130	110	10	9	183	101	3.5	46



Тип	a	b	c	d	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
						i _{TB}	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS10Z-../D04..	143	86	111	402	90	124,5	445.5	464.5	507.5	-
BS10-../D05..	170	62	123	406	100	129,5	448	509	551	-
BS10Z-../D05..	170	88	123	432	100	129,5	474	535	577	-
BS10-../D06..	170	62	123	406	100	131,5	448	509	551	-
BS10Z-../D06..	170	88	123	432	100	131,5	474	535	577	-
BS10-../D07..	190	62	123	426	100	131,5	468	529	571	-
BS10Z-../D07..	190	88	123	452	100	131,5	492	559	597	-
BS10-../D..08..	200	66	156	439	115	149,5	505	546	612.5	505
BS10Z-../D..08..	200	132	156	505	115	149,5	571	612	678.5	571
BS10-../D..09..	251	80,5	181	504	124	164	597	611	701	591


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BS10 - BS10Z


Фланец со сквозными отверстиями

Code -3.V/


(Code -2.V/)

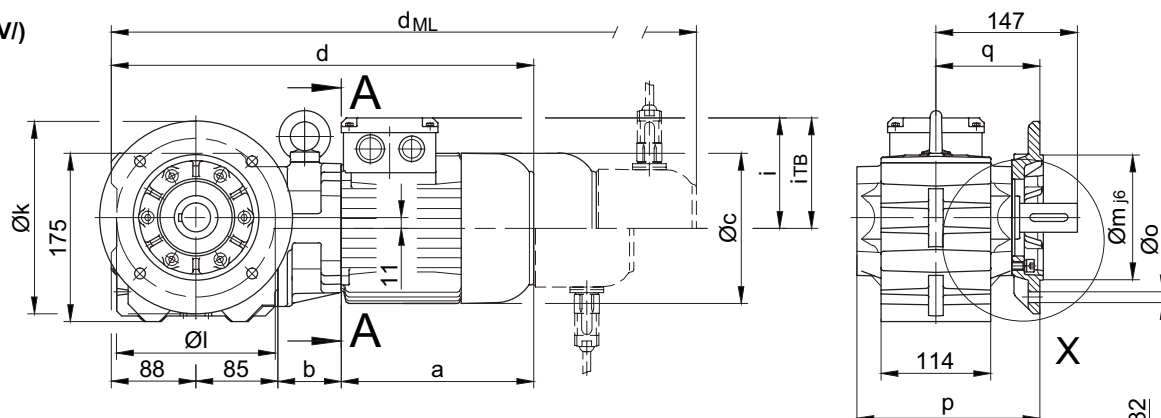


Code -4/

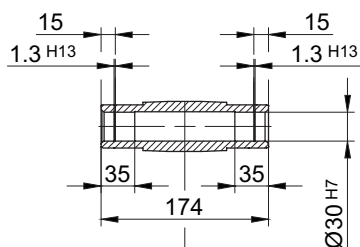


Code -5/



Code -1/

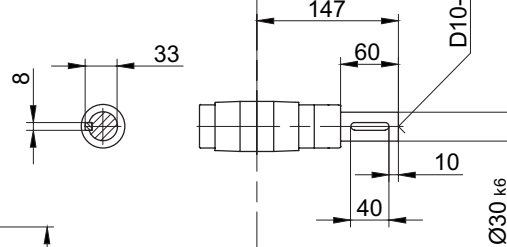


Code -3/



Размеры фланца

BS10(Z)	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	200	165	130	12	11	190	108	3.5	39
малый -2.V/	160	130	110	10	9	183	101	3.5	46



Тип	a	b	c	d	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
						i_{TB}	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
							d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BS10Z-../D04..	143	86	111	402	90	124.5	445.5	464.5	507.5	-
BS10-../D05..	170	62	123	406	100	129.5	448	509	551	-
BS10Z-../D05..	170	88	123	432	100	129.5	474	535	577	-
BS10-../D06..	170	62	123	406	100	131.5	448	509	551	-
BS10Z-../D06..	170	88	123	432	100	131.5	474	535	577	-
BS10-../D07..	190	62	123	426	100	131.5	468	529	571	-
BS10Z-../D07..	190	88	123	452	100	131.5	492	559	597	-
BS10-../D..08..	200	66	156	439	115	149.5	505	546	612.5	505
BS10Z-../D..08..	200	132	156	505	115	149.5	571	612	678.5	571
BS10-../D..09..	251	80.5	181	504	124	164	597	611	701	591

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж


BS20 - BS20Z

Фланец со сквозными отверстиями


Code -3.V/

(Code -4.V/)


(Code -2.V/)

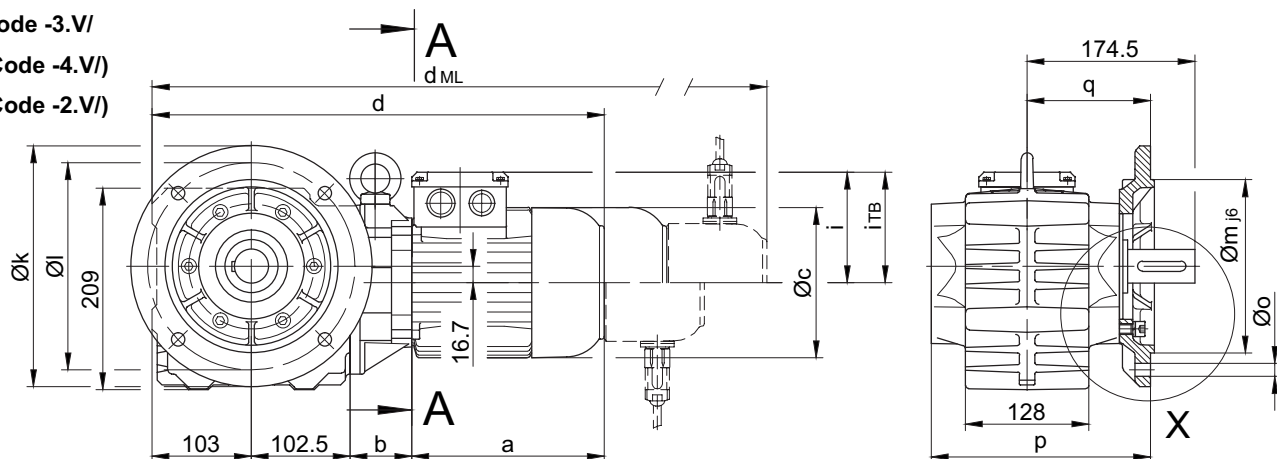


Code -4/

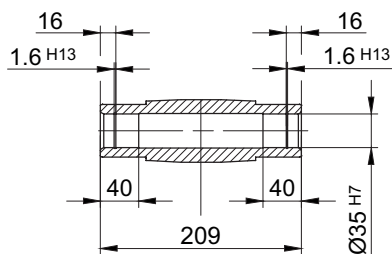


Code -1/

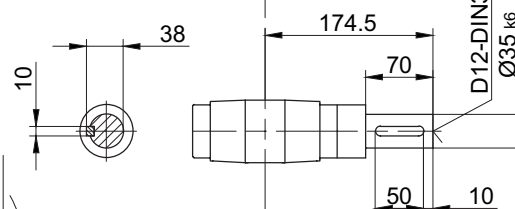

Code -5/




Code -3/



Размеры фланца

BS20(Z)	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	250	215	180	16	13.5	227.5	128	4	46.5
малый -2.V/	200	165	130	12	11	224.5	125	3.5	49.5
большой -4.V/	300	265	230	20	13.5	233.5	134	4	40.5





Тип	a	b	c	d	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
						i _B	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS20Z-../D04..	143	100	111	448	90	90	491.5	510.5	553.5	-
BS20-../D05..	170	60	123	436	100	100	478	539	581	-
BS20Z-../D05..	170	102	123	478	100	100	520	581	623	-
BS20-../D06..	170	60	123	436	100	100	478	539	581	-
BS20Z-../D06..	170	102	123	478	100	100	520	581	623	-
BS20-../D07..	190	60	123	456	100	100	498	559	601	-
BS20Z-../D07..	190	102	123	498	100	100	540	601	643	-
BS20-../D..08..	200	64	156	469	115	115	535	576	642.5	535
BS20Z-../D..08..	200	146	156	552	115	115	618	659	725.5	618
BS20-../D..09..	251	78.5	181	535	124	124	628	642	732	622

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BS20 - BS20Z



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

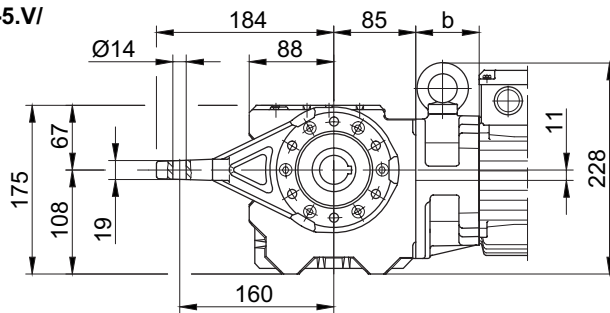



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

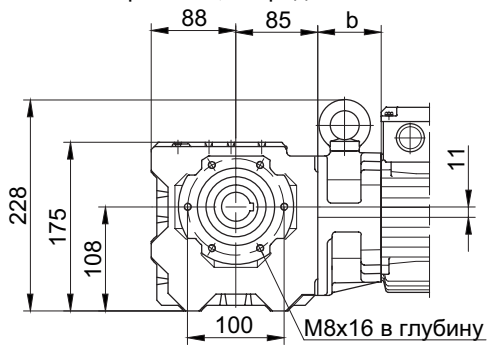



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

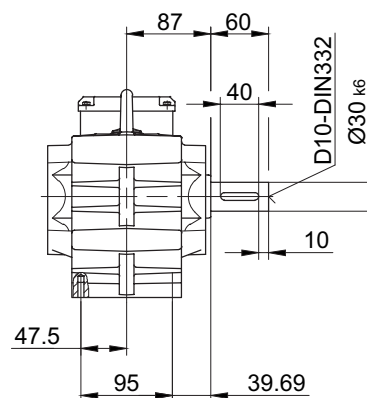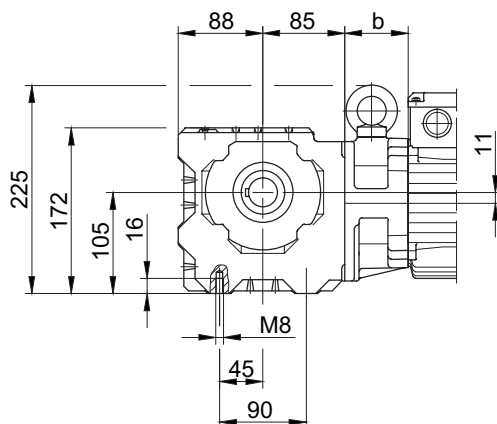

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

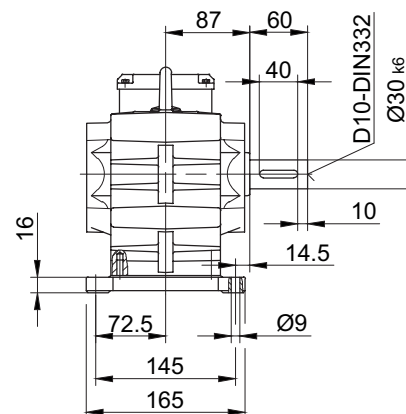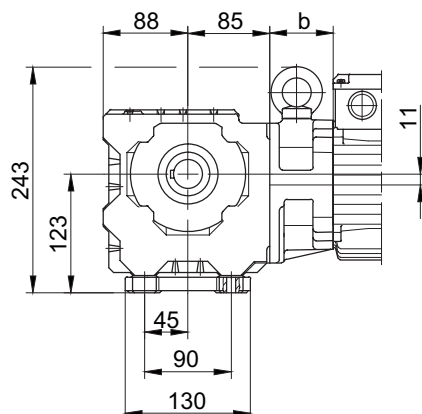

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Габаритный чертеж

BS30 - BS30Z

Фланец со сквозными отверстиями


Code -3.V/

(Code -4.V/)

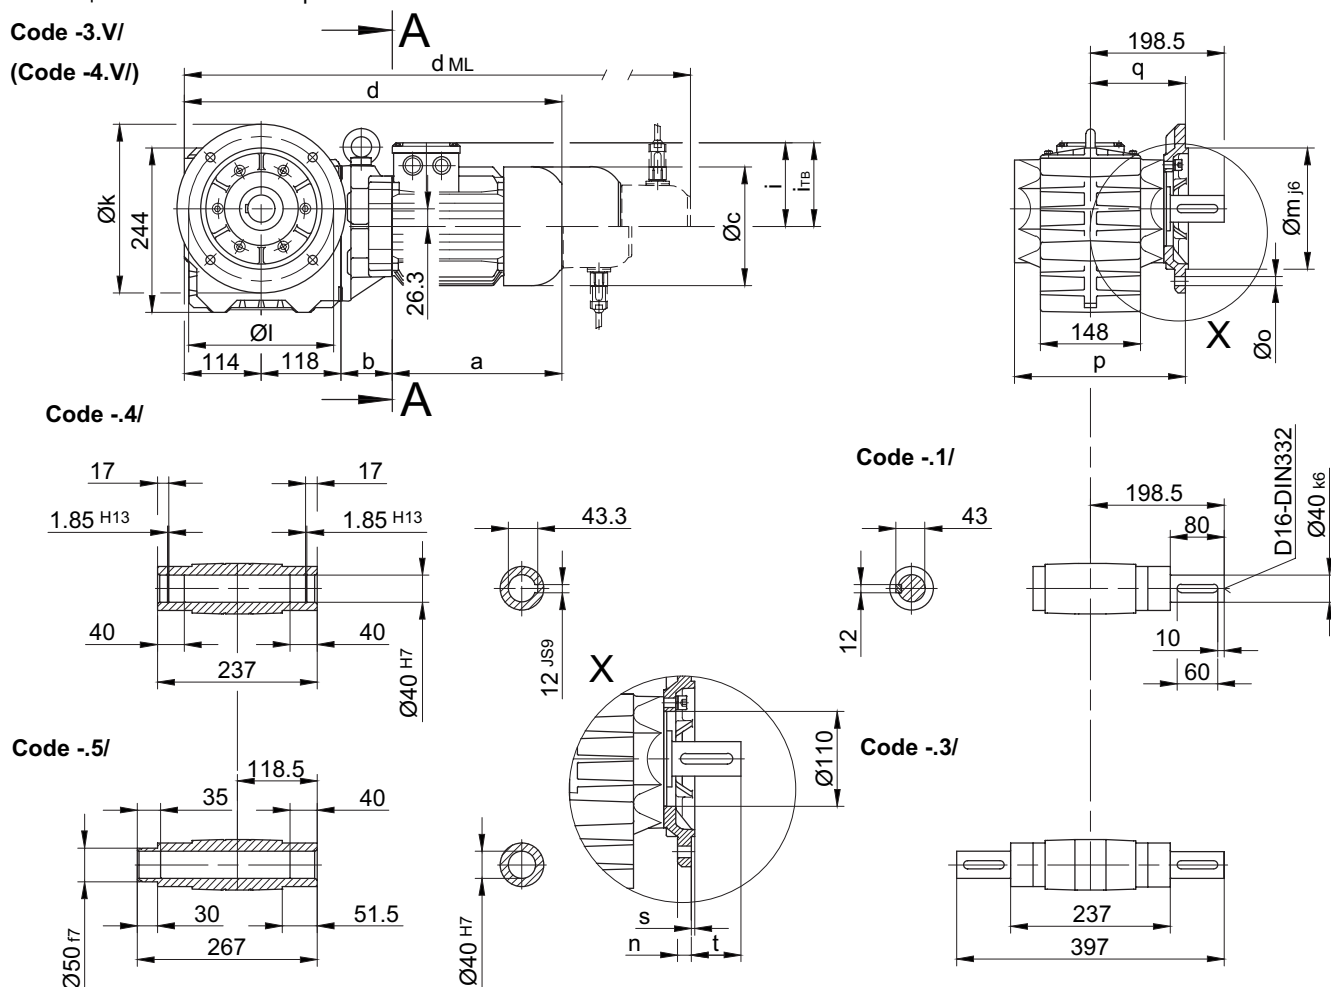

Размеры фланца

BS30(Z)	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	250	215	180	16	13.5	253.5	141	4	57.5
большой -4.V/	300	265	230	20	13.5	259.5	147	4	51.5





Тип	a	b	c	d	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
						i _B	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS30-../D05..	170	58	123	461	100	100	503	564	606	-
BS30Z-../D05..	170	133.5	123	536	100	100	578	639	681	-
BS30-../D06..	170	58	123	461	100	100	503	564	606	-
BS30Z-../D06..	170	133.5	123	536	100	100	578	639	681	-
BS30-../D07..	190	58	123	481	100	100	523	584	626	-
BS30Z-../D07..	190	133.5	123	556	100	100	598	659	701	-
BS30-../D..08..	200	62	156	494	115	115	560	601	667.5	560
BS30Z-../D..08..	200	137.5	156	570	115	115	636	677	743.5	636
BS30-../D..09..	251	77	181	560	124	124	653	667	757	647
BS30Z-../D..09..	251	152	181	635	124	124	728	742	832	722
BS30-../D..11..	319	83	228	634	181	181	732	741	834	730

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

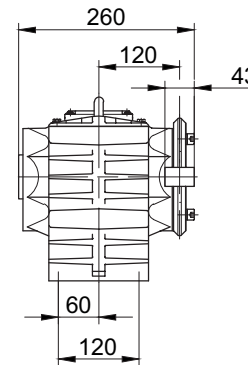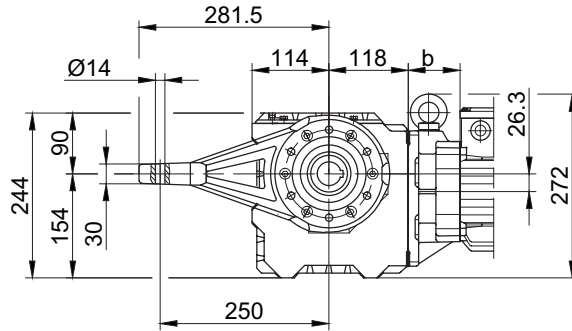



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

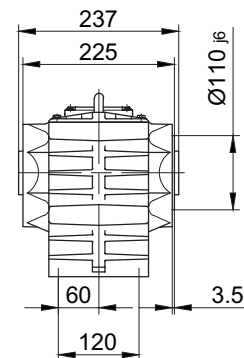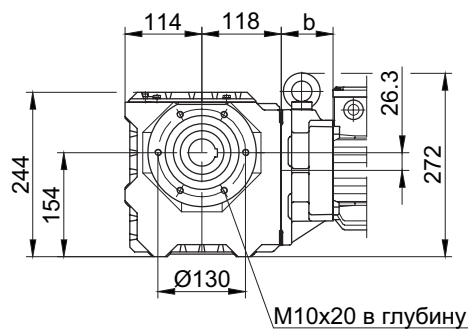



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

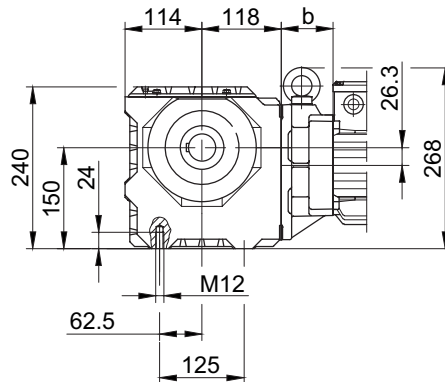

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

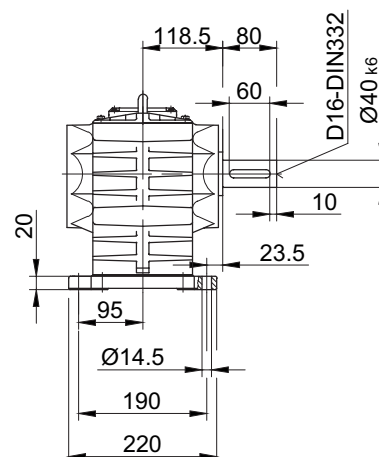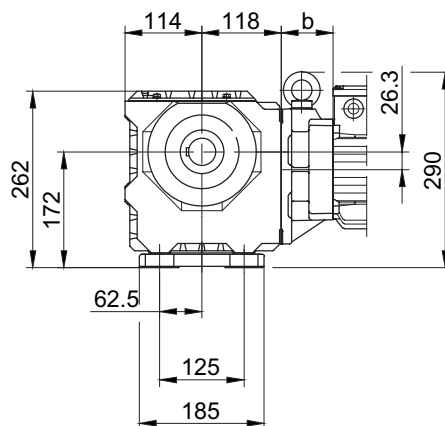

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж



BS40 - BS40Z

Фланец со сквозными отверстиями


Code -3.V/

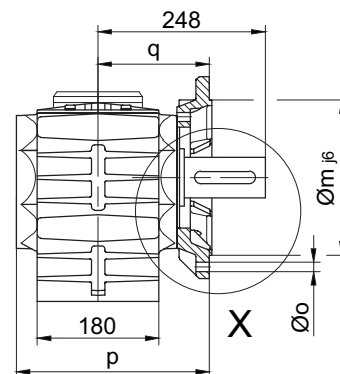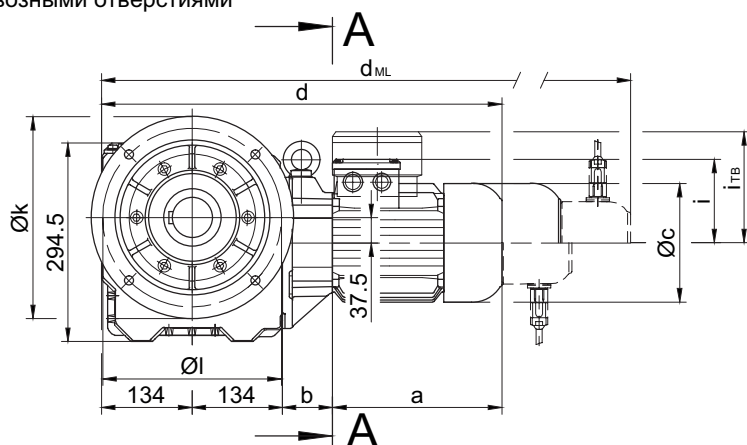


Code -4/

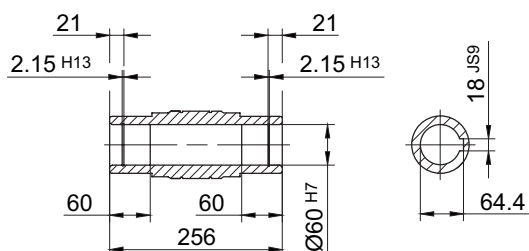



Code -1/

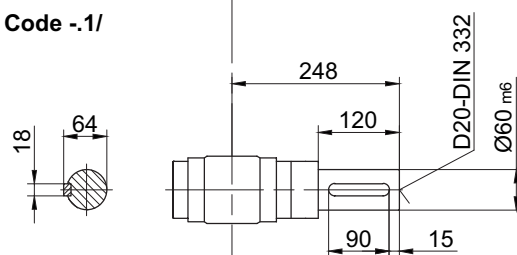

Code -5/

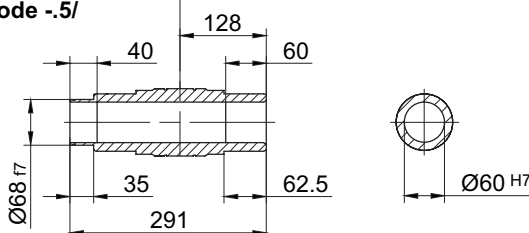

Code -3/



Размеры фланца

BS40(Z)	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	300	265	230	20	13.5	286	165	4	83



Тип	a	b	c	d	i	i _B	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя			
							E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
							d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS40Z-../D05..	170	138.5	123	577	100	100	619	680	722	-
BS40Z-../D06..	170	138.5	123	577	100	100	619	680	722	-
BS40Z-../D07..	190	138.5	123	597	100	100	639	700	742	-
BS40-../D..08..	200	60	156	528	115	115	594	635	673	594
BS40Z-../D..08..	200	143.5	156	610	115	115	676	717	783.5	676
BS40-../D..09..	251	74.5	181	593	124	124	686	700	790	680
BS40Z-../D..09..	251	157	181	676	124	124	769	783	873	763
BS40-../D..11..	319	81	228	668	181	181	766	775	868	764

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BS40 - BS40Z



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

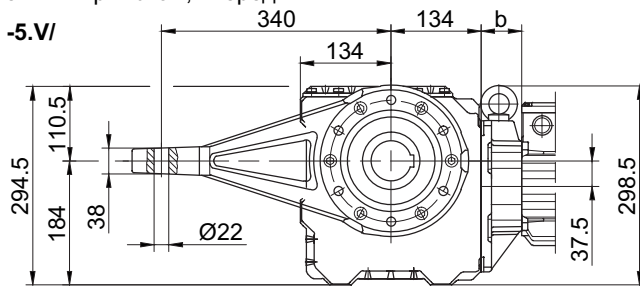



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

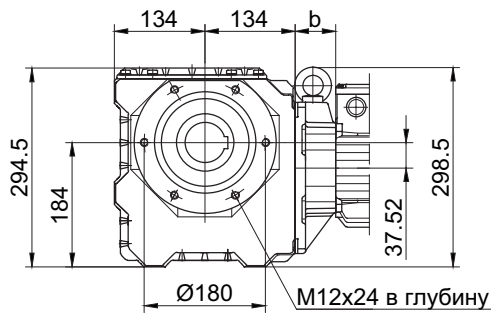



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

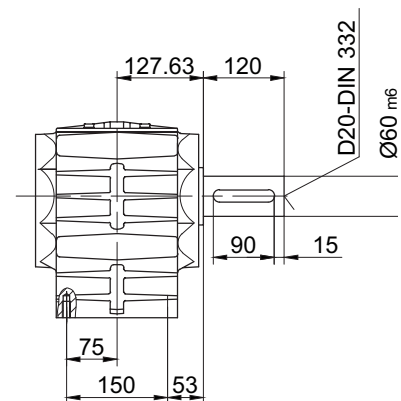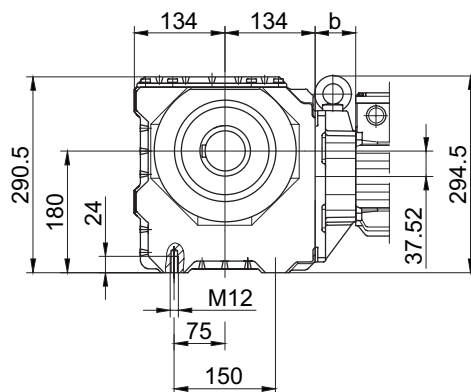

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

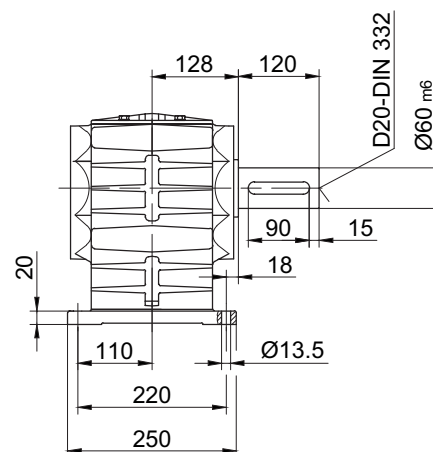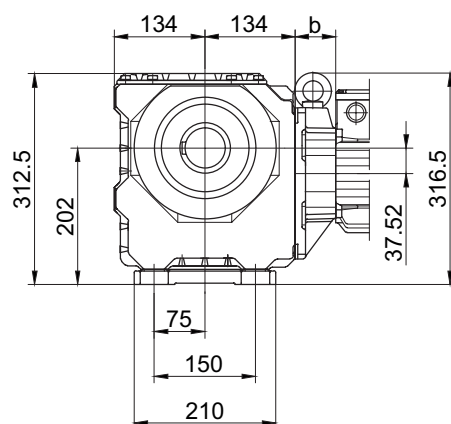

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж

BS06G04

Фланец с резьбой, впереди

Code -3.V/
(Code -4.V/)

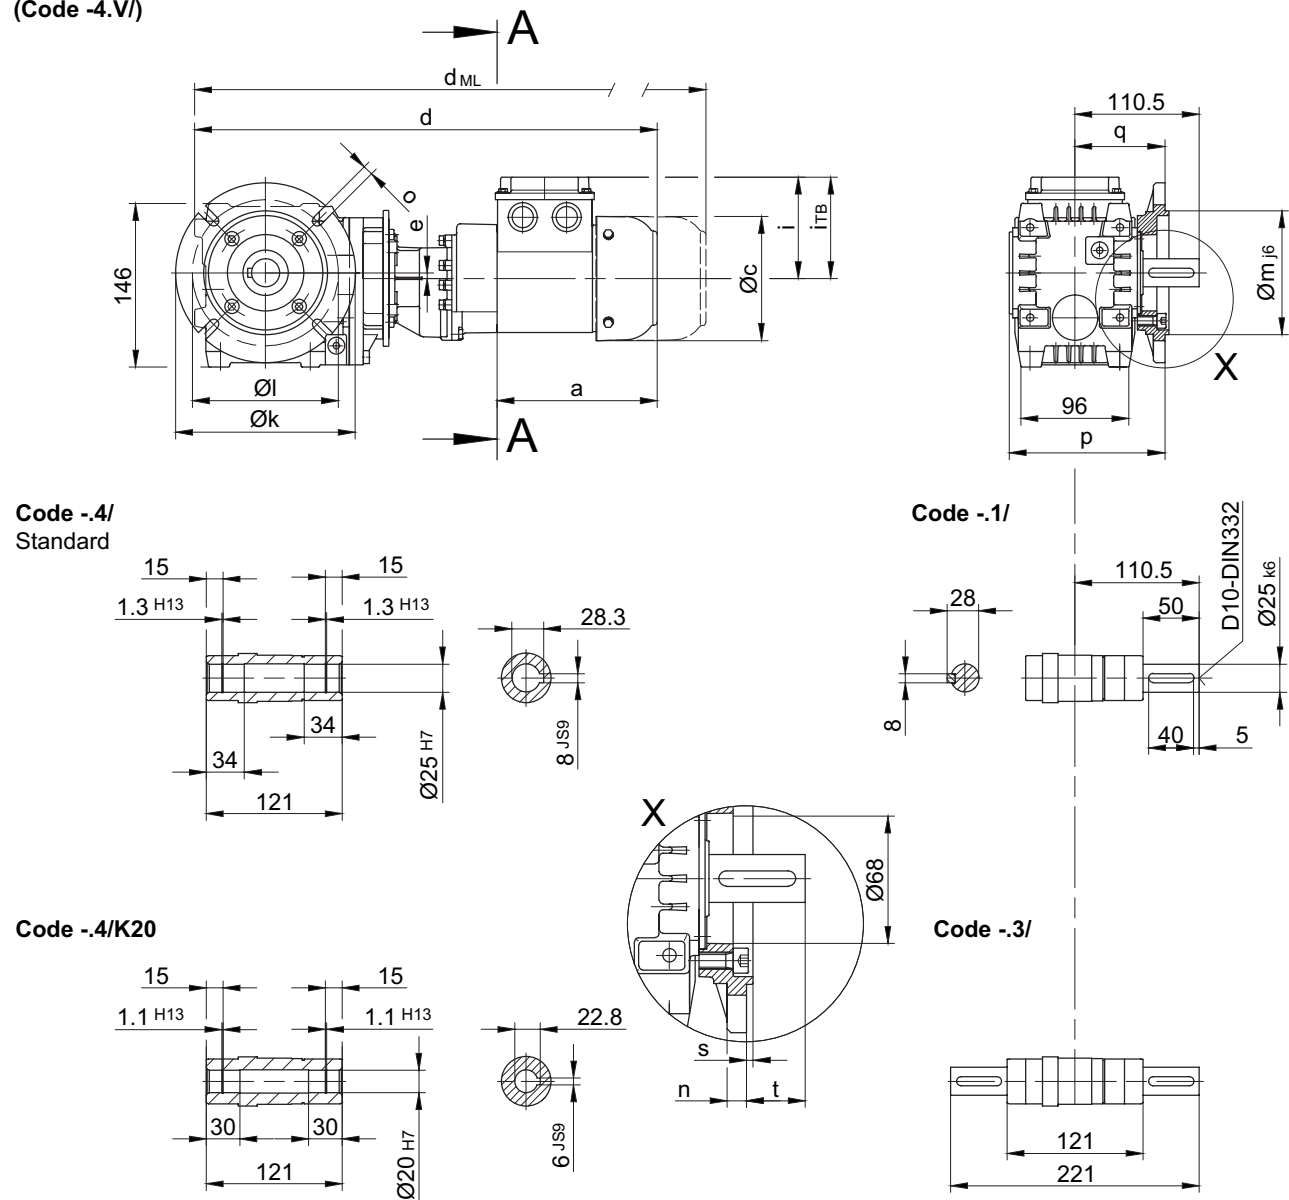

Размеры фланца

BS06	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	140	115	95	10	9	138.5	80	3	30.5
большой -4.V/	160	130	110	10	9	138.5	80	3.5	30.5



Тип	a	b	c	d	e	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя			
							i_{TB}	E..	G	E..-G
								d_{ML}	d_{ML}	d_{ML}
BS06G04-../D04..	143	131	111	412	5	90	124.5	455.5	474.5	518

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BS06G04



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

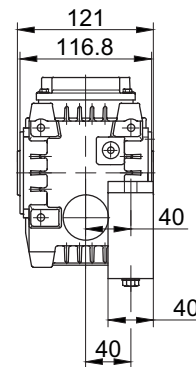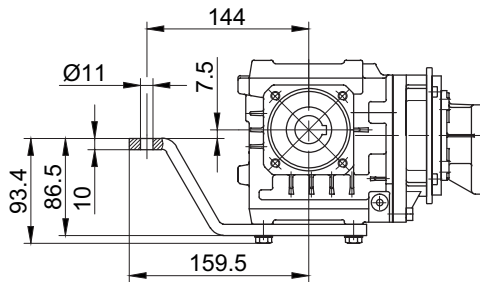



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

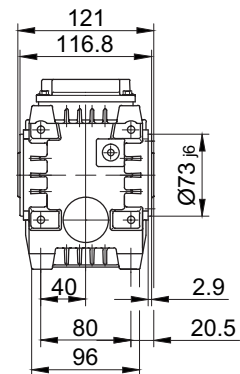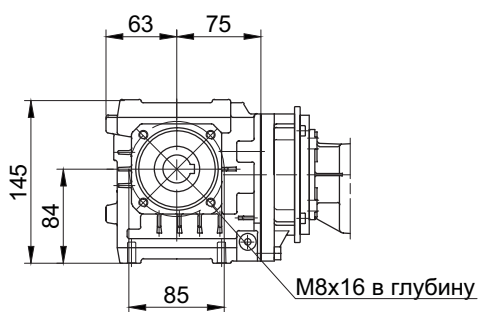



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

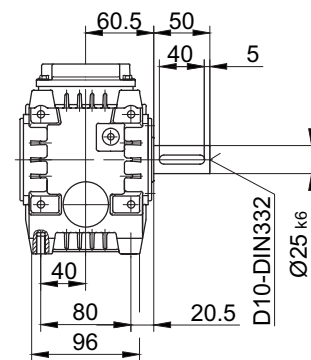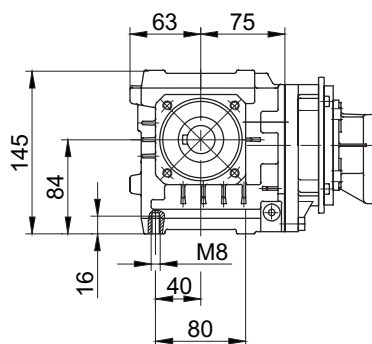

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

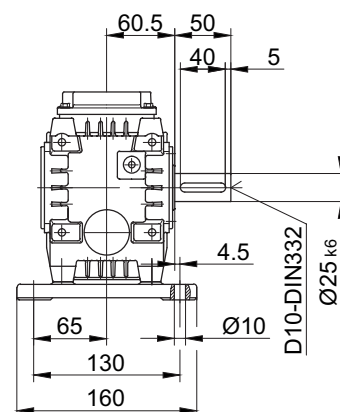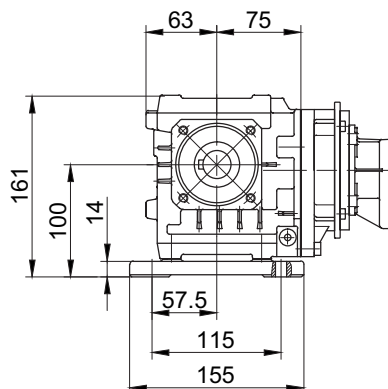

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Червячные мотор-редукторы серии BS



Габаритный чертеж

BS10G06


Фланец со сквозными отверстиями

Code -3.V/


(Code -2.V/)

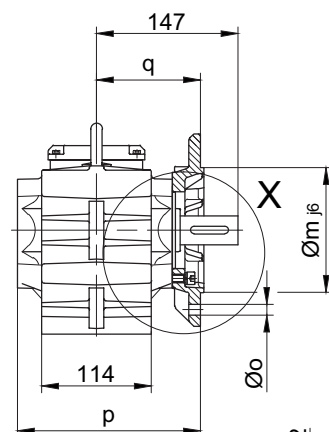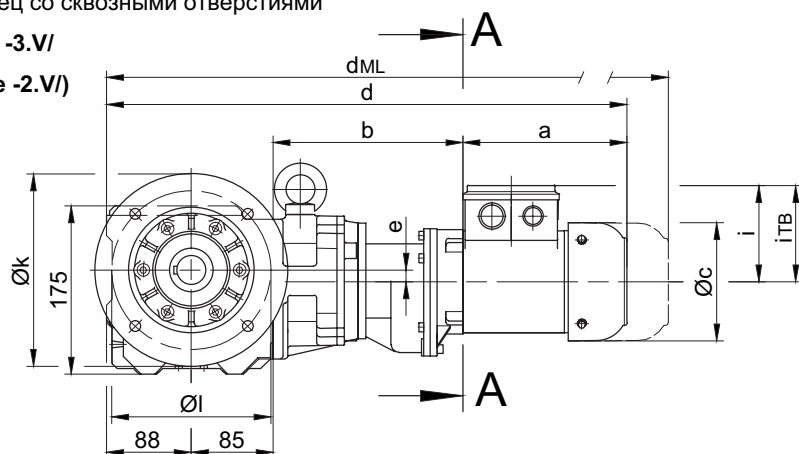


Code -4/

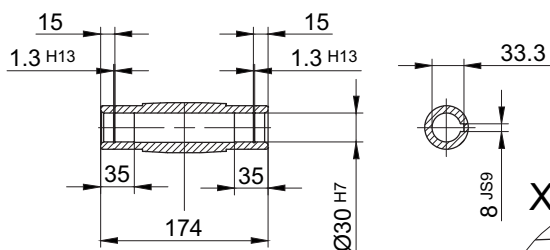



Code -1/

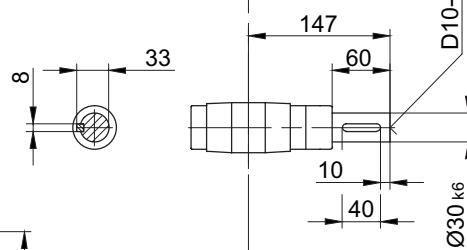

Code -5/

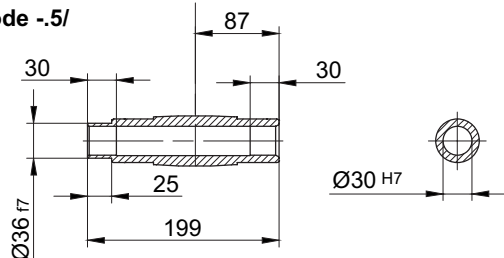

Code -3/



Размеры фланца


BS10G..	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	200	165	130	12	11	190	108	3.5	39
малый -2.V/	160	130	110	10	9	183	101	3.5	46

Тип	a	b	c	d	e	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя			
							i _{TB}	E../ES..	G	E../ES..-G
								d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS10G06-../D04..	143	195	111	511	12	90	124.5	554.5	573.5	616.5
BS10G06-../D05..	170	197	123	541	12	100	129.5	583	644	686
BS10G06-../D06..	170	197	123	541	12	100	131.5	583	644	686
BS10G06-../D07..	190	197	123	561	12	100	131.5	603	664	706
BS10G06-../D..08..	200	241	156	614	12	115	149.5	680	721	787.5

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

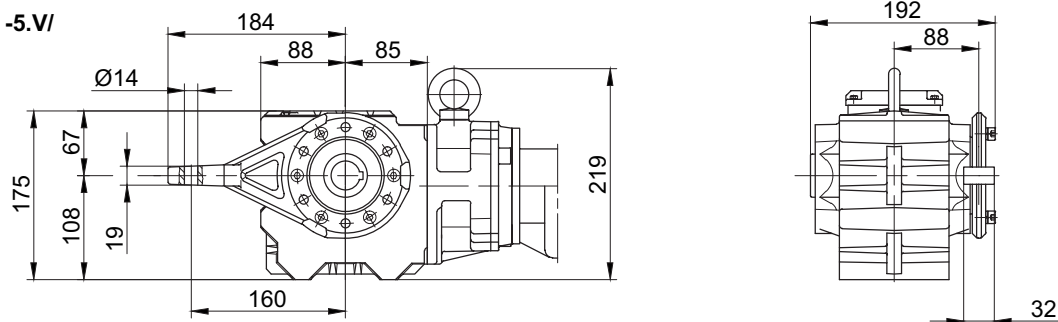


Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

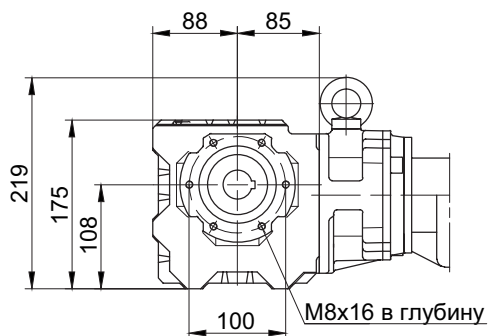


Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

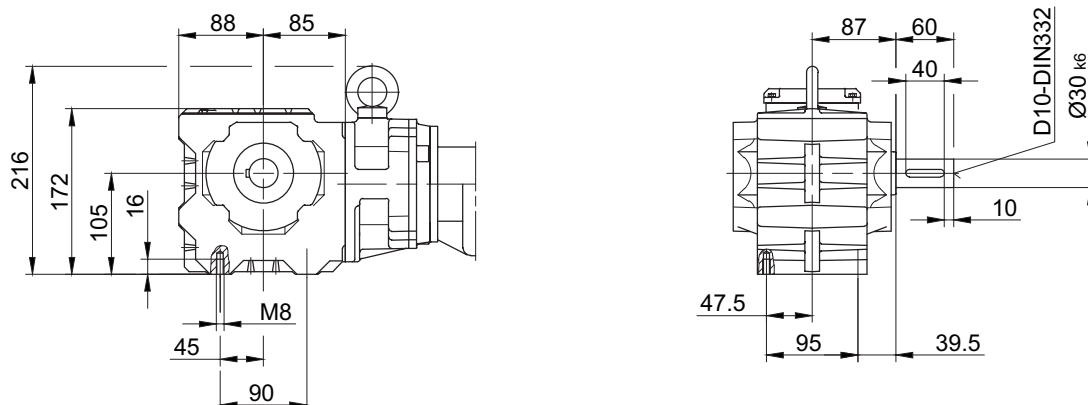

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

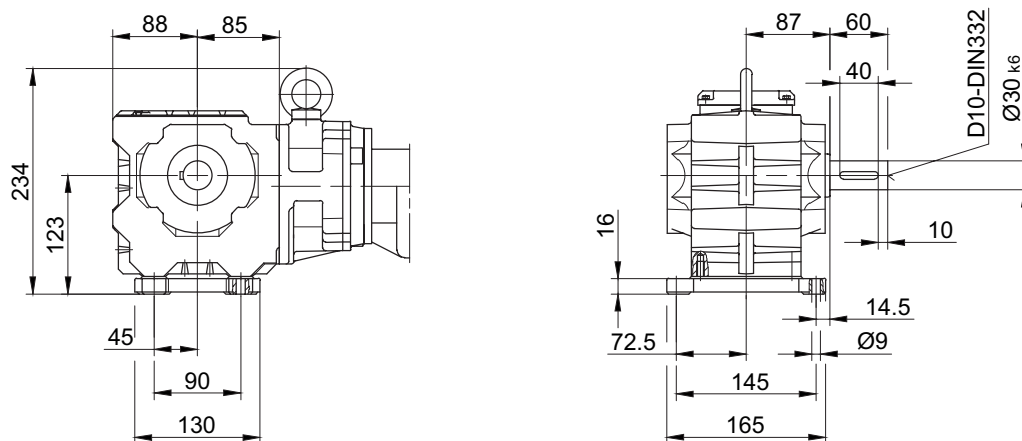


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Габаритный чертеж

Фланец со сквозными отверстиями

Code -3.V/

(Code -4.V/)



Размеры фланца

BS20G..	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	250	215	180	16	13.5	227.5	128	4	46.5
малый -2.V/	200	165	130	12	11	224.5	125	3.5	49.5
большой -4.V/	300	265	230	20	13.5	233.5	134	4	40.5



Тип	a	b	c	d	e	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
							i _B	ES../ZS..	G	ES../ZS..-G	RR/RL
								d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS20G06-../D04..	143	193	111	541	18	90	90	584.5	603.5	646.5	-
BS20G06-../D05..	170	195	123	571	18	100	100	613	674	716	-
BS20G06-../D06..	170	195	123	571	18	100	100	613	674	716	-
BS20G06-../D07..	190	195	123	591	18	100	100	633	694	736	-
BS20G06-../D..08..	200	239	156	644	18	115	115	710	751	817.5	633

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

BS20G06



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

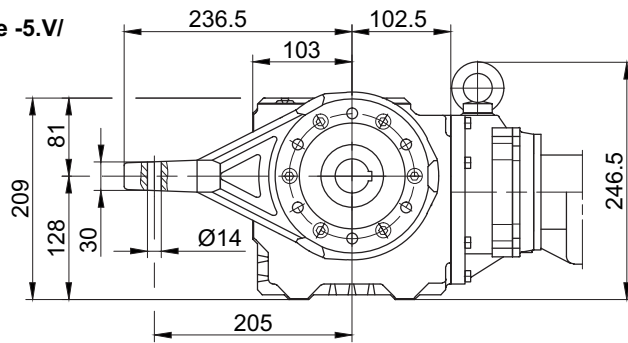



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

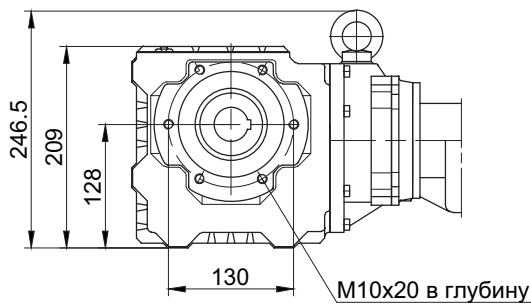



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

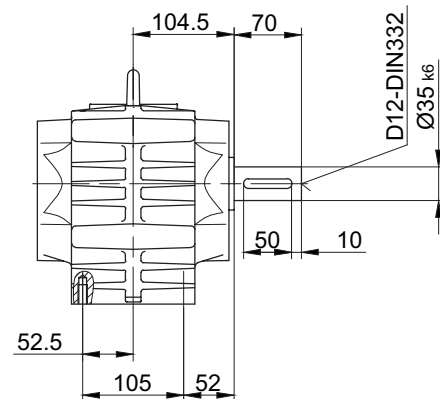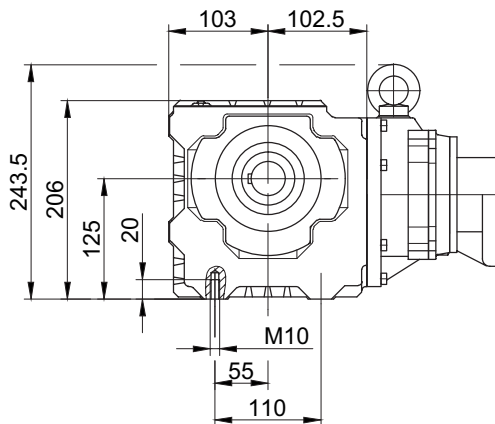

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

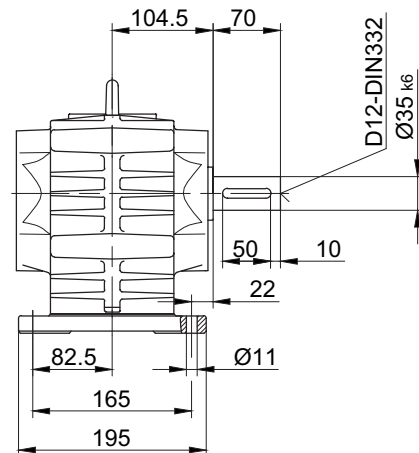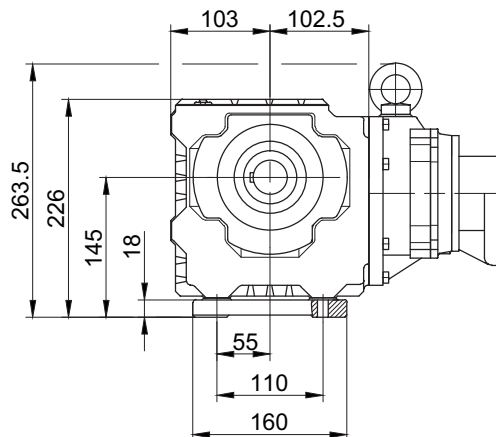

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Червячные мотор-редукторы серии BS


Габаритный чертеж

BS30G06


Фланец со сквозными отверстиями

Code -3.V/


(Code -4.V/)

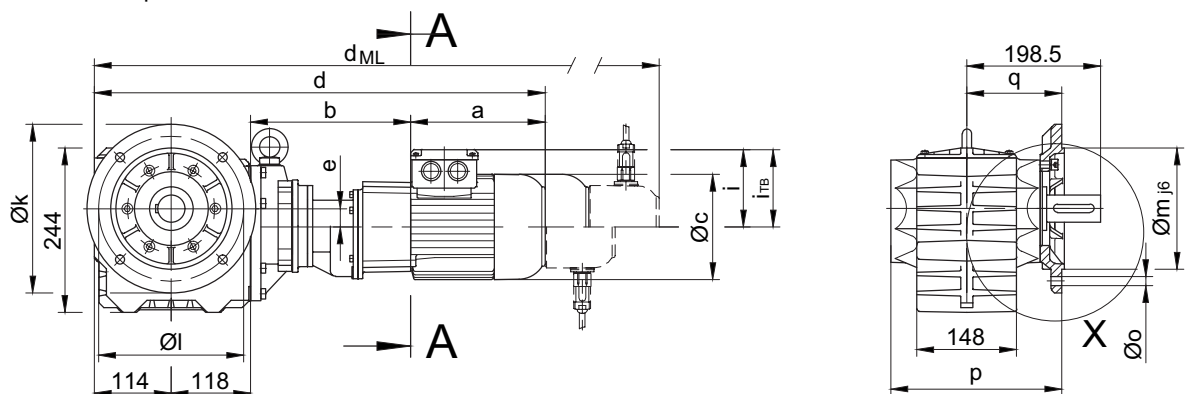


Code -4/

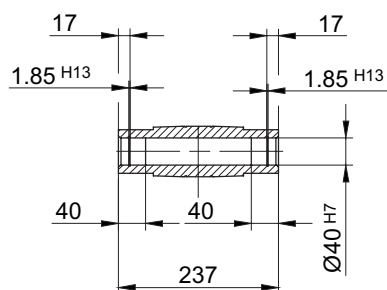




Code -1/

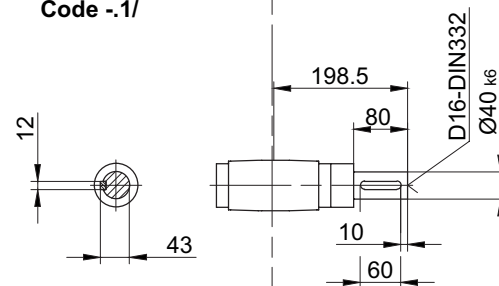

Code -5/



Code -3/

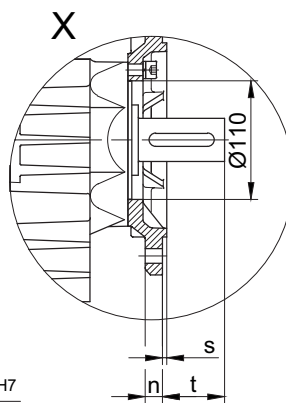

A-A

Standard

Размеры фланца



BS30G..	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	250	215	180	16	13.5	253.5	141	4	57.5
гбольшой -4.V/	300	265	230	20	13.5	259.5	147	4	51.5

Тип	a	b	c	d	e	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
							i _{TB}	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
								d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS30G06-../D04..	143	191	111	566	27	90	90	609.5	628.5	671.5	-
BS30G06-../D05..	170	193	123	596	27	100	100	638	699	741	-
BS30G06-../D06..	170	193	123	596	27	100	100	638	699	741	-
BS30G06-../D07..	190	193	123	616	27	100	100	658	719	761	-
BS30G06-../D..08..	200	237	156	669	27	115	115	735	776	842.5	735

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

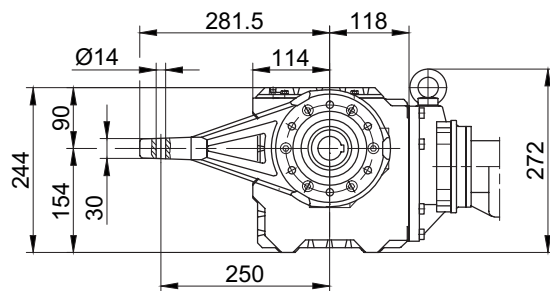



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

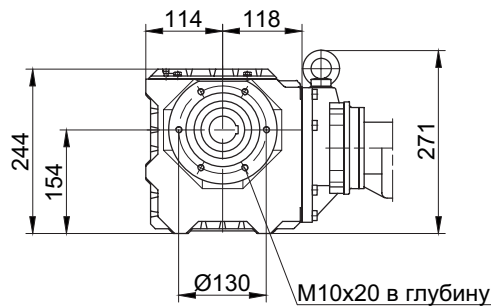



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

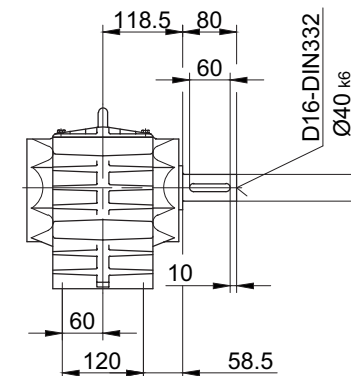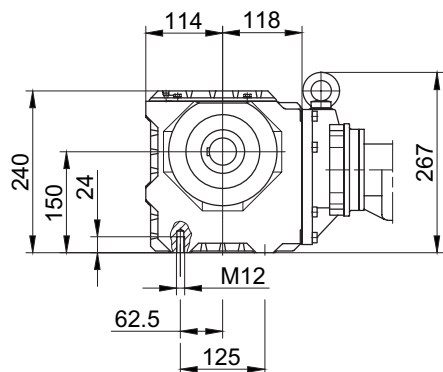

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

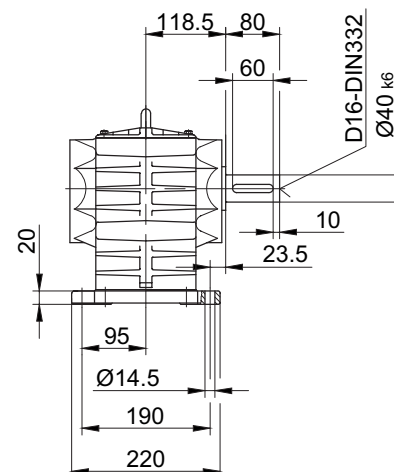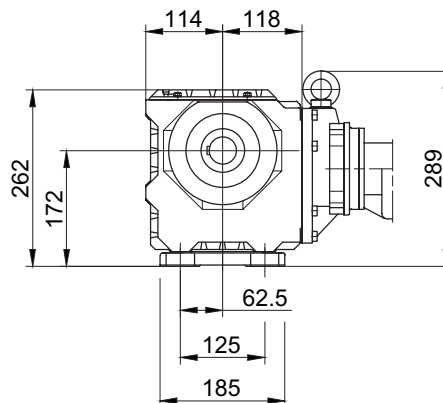

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



Червячные мотор-редукторы серии BS

Габаритный чертеж


BS40G10

Фланец со сквозными отверстиями


Code -3.V/

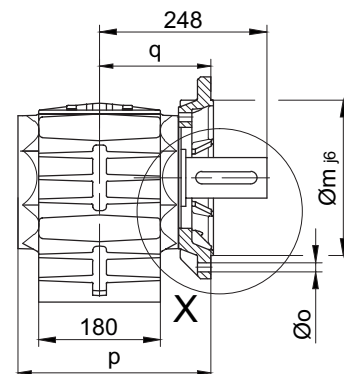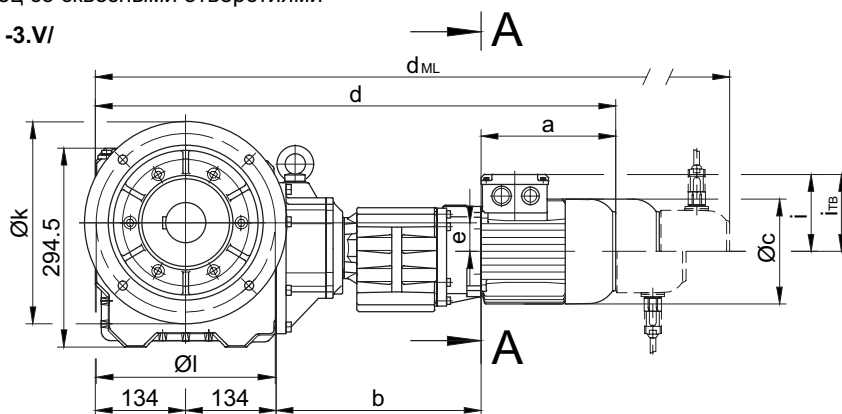


Code -4/

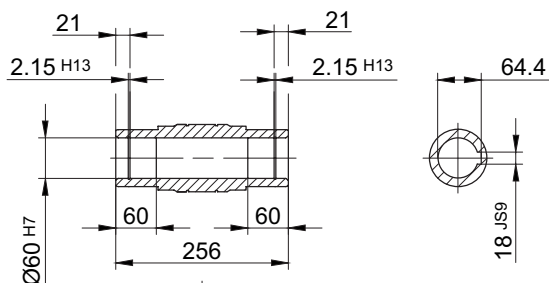



Code -1/

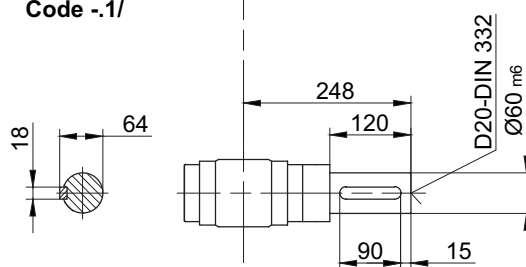

Code -5/

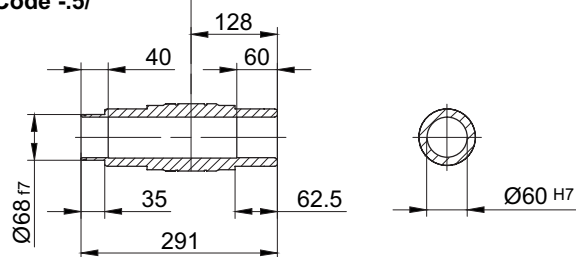

Code -3/



Размеры фланца



BS40G..	k	l	m	n	o	p	q	s	t
стандартный -3.V/	300	265	230	20	13.5	286	165	4	83

Тип	a	b	c	d	e	i	Варианты исполнений с навесными устройствами двигателя				
							i _B	E../ES..	G	E../ES..-G	RR/RL
								d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}	d _{ML}
BS40G10-../D05..	170	300	123	739	43	100	100	781	842	884	-
BS40G10-../D06..	170	300	123	739	43	100	100	781	842	884	-
BS40G10-../D07..	190	300	123	759	43	100	100	801	862	904	-
BS40G10-../D..08..	200	304	156	772	43	115	115	838	879	945.5	838
BS40G10-../D..09..	251	318.5	181	837	43	124	124	930	944	1034	924

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.



с моментным рычагом, впереди

Code -5.V/

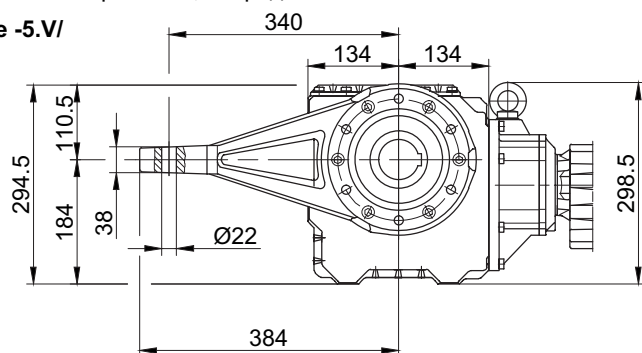



Фланец с резьбовыми отверстиями, впереди

Code -7.V/

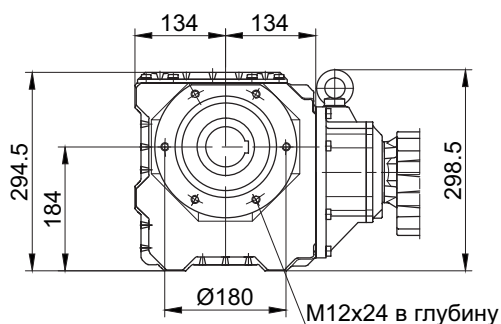



Лапа с резьбовыми отверстиями, внизу

Code -6.U/

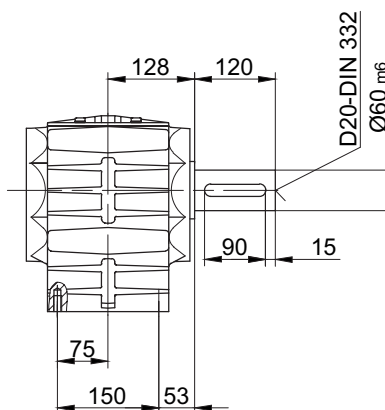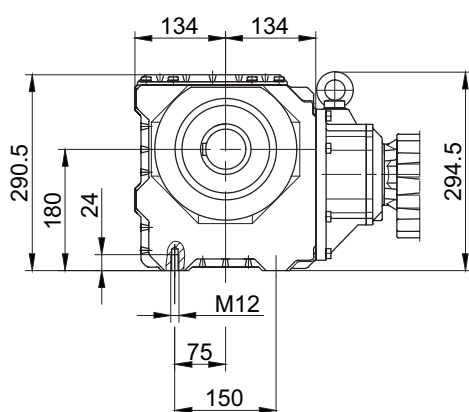

Лапа со сквозными отверстиями, внизу

Code -1.U/

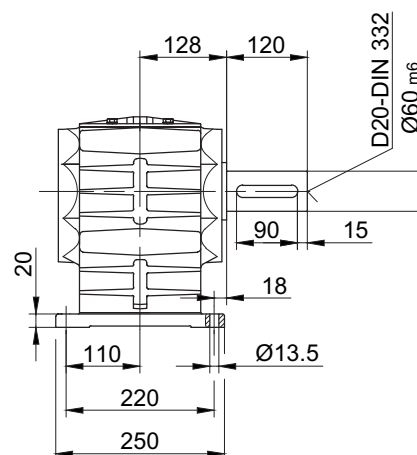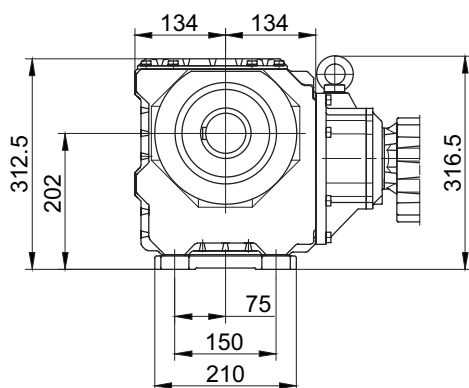

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Червячные мотор-редукторы серии BS

Дополнительный габаритный чертеж

Стяжная муфта (SSV)

(Код BS10-.5/...)

(Код BS10Z-.5/...)

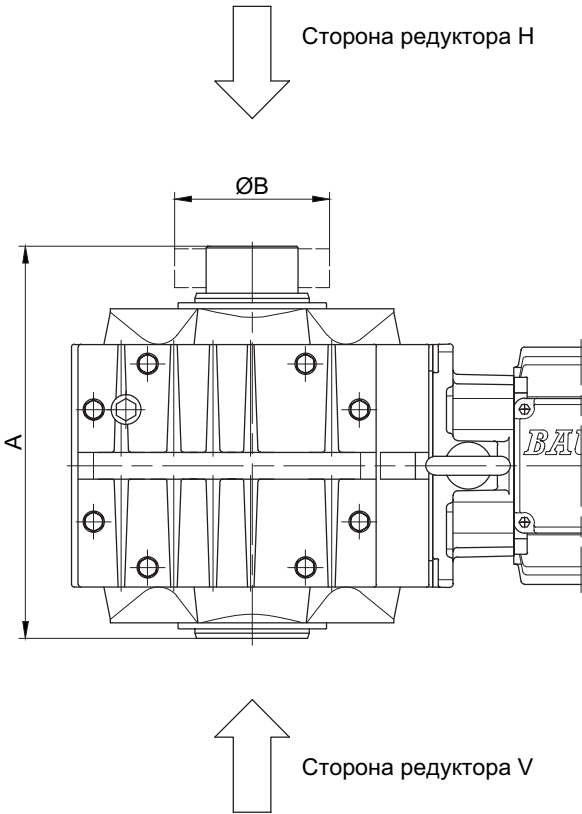

13


Тип	SSV Ringfeder	SSV STÜWE	A	B
BS10	RfN 4161 036x072	HSD 36-22x36	199	72
BS20	RfN 4161 044x080	HSD 44-22x44	239	80
BS30	RfN 4161 050x090	HSD 50-22x50	267	90
BS40	RfN 4161 062x110	HSD 68-22x68	291	115

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Соединение с использованием стяжной муфты с кожухом (SSV)

(Код BS10-.5A/...)

(Код BS10Z-.5A/...)

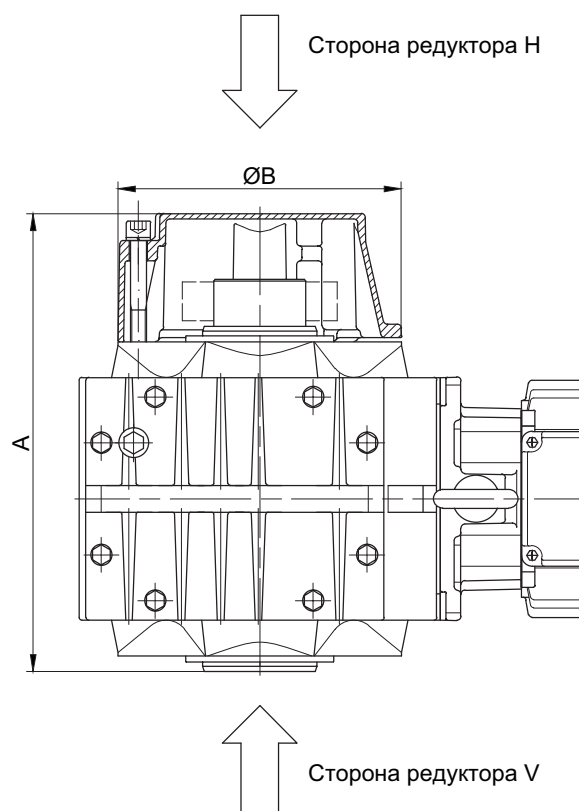

13


Тип	SSV Ringfeder	SSV STÜWE	A	B
BS10	RfN 4161 036x072	HSD 36-22x36	221	120
BS20	RfN 4161 044x080	HSD 44-22x44	286	160
BS30	RfN 4161 050x090	HSD 50-22x50	313	160
BS40	RfN 4161 062x110	HSD 68-22x68	340	210

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Червячные мотор-редукторы серии BS

Дополнительный габаритный чертеж

Резиновые буферы для моментного рычага

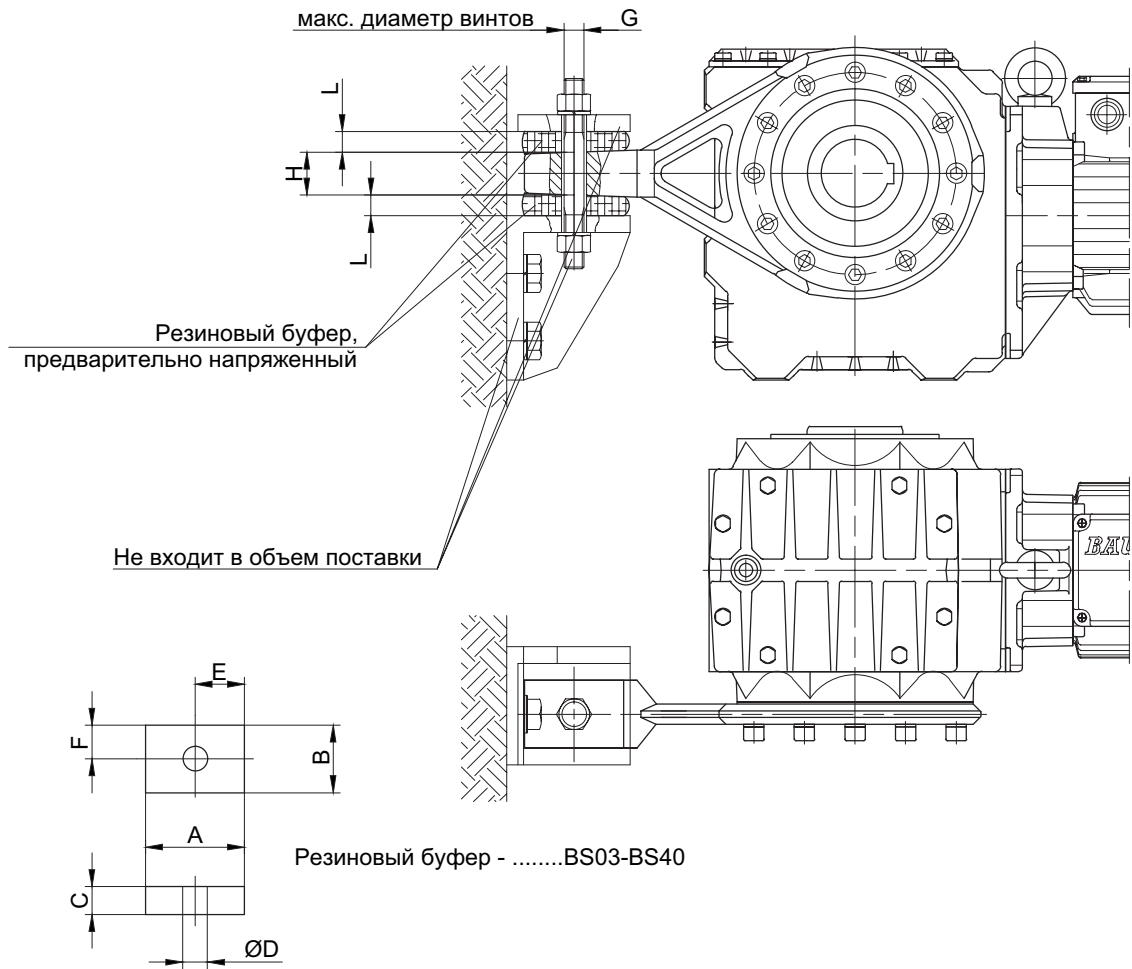

13

Материал: Натуральный каучук
Твердость 50. Шор А ±5



Размеры поперечного отверстия:
См. габаритный чертеж соответствующего редуктора

Редуктор	Pos.	Размеры (мм)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	L
BS02	-	-	-	-	-	-	-	M8	6	-
BS03	Pos.0	30	30	12	12	15	15	M8	10	10.5
BS04	Pos.0	30	30	12	12	15	15	M8	10	10.5
BS06	Pos.0	30	30	12	12	15	15	M10	10	10
BS10	Pos.1	48	32	15	14	24	16	M10	19	13
BS20	Pos.2	63	43	20	14	31.5	21.5	M10	30	17.5
BS30	Pos.2	63	43	20	14	31.5	21.5	M10	30	17
BS40	Pos.3	88	60	25	22	44	30	M18	38	22



В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Положение моментного рычага



BS02 / BS03

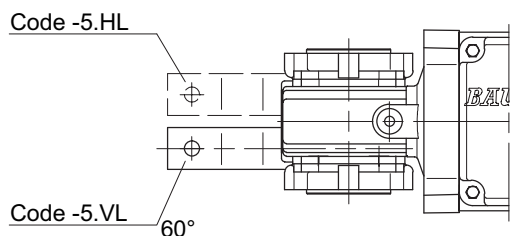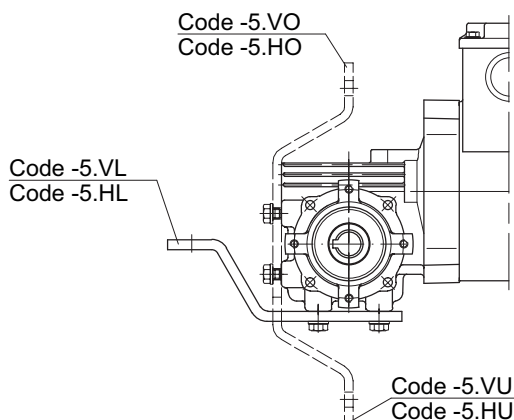

BS04 / BS06

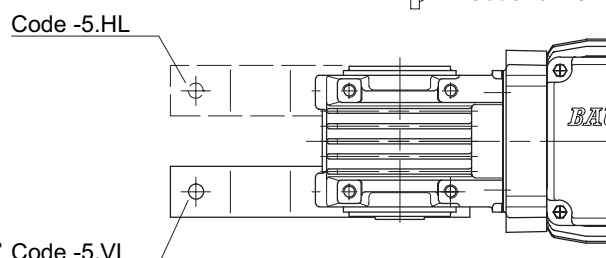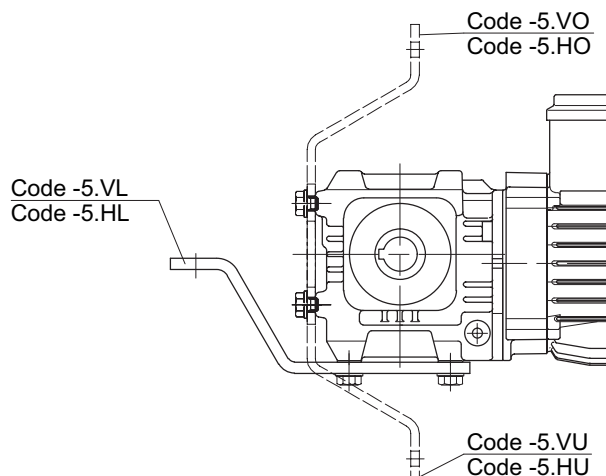

BS10 - BS40

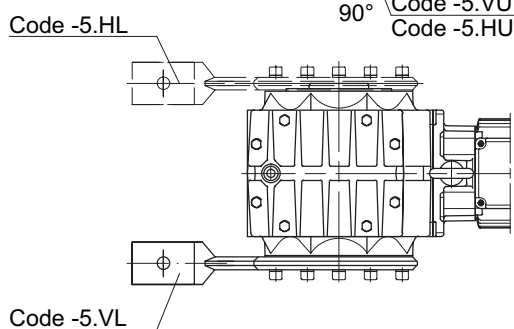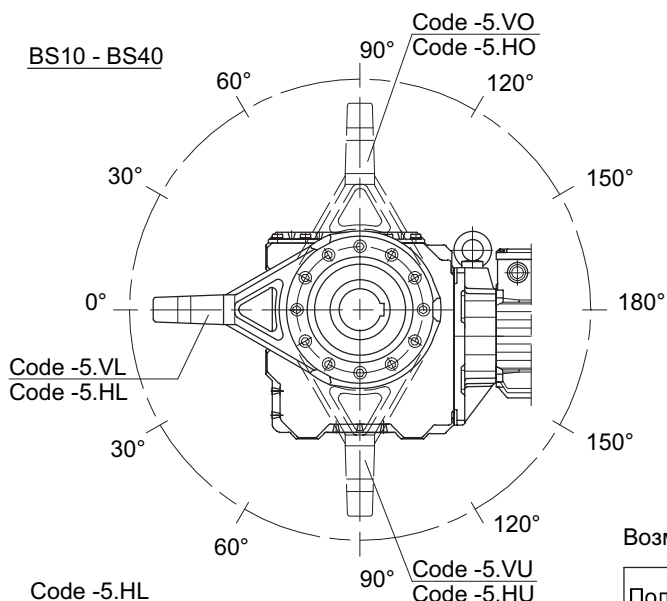

Возможное положение


Положение	VO / HO VU / HU						
	VL / HL	VL / HL	VL / HL	VL / HL	VL / HL	VL / HL	VL / HL
BS10	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BS20	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BS30	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-
BS40	0°	30°	60°	90°	120°	150°	-

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Червячные мотор-редукторы серии BS

Дополнительный габаритный чертеж


Лапа с резьбовыми отверстиями слева

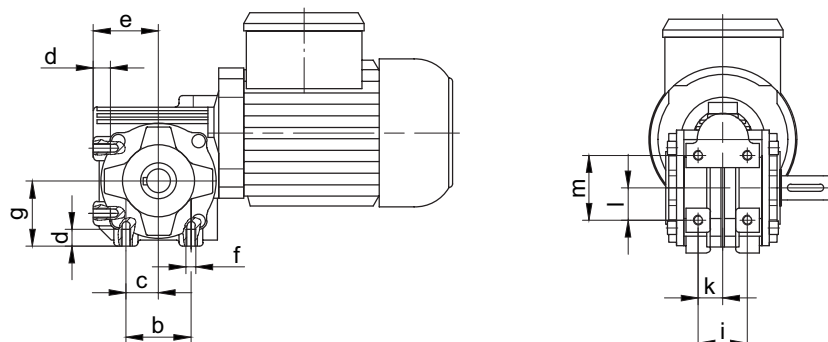

Тип	a	b	c	d	e	f	g	-	i	k	l	m
BS02	-	36	18	10	40	M6	40	-	32	16	18	36
BS03	-	54	27	14	54	M8	54	-	41	20.5	27	54

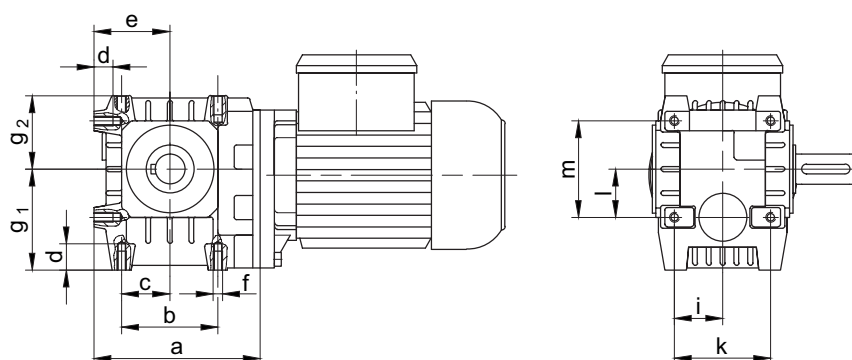


Тип	a	b	c	d	e	f	g ₁	g ₂	i	k	l	m
BS04	111	60	30	15.5	50	M8	64	49.5	30	60	30	60
BS06	138	80	40	16	63	M8	84	61	40	80	40	80

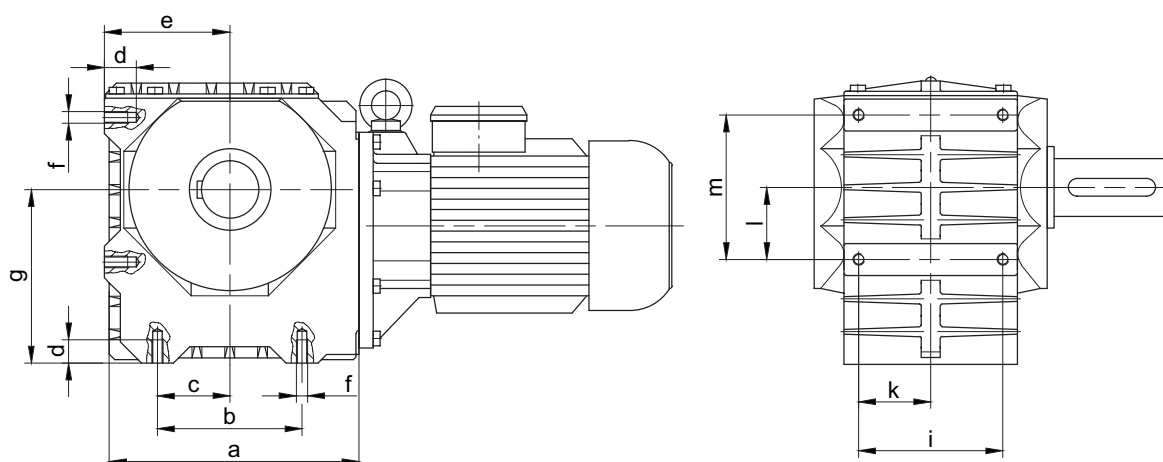


Тип	a	b	c	d	e	f	g	-	i	k	l	m
BS10-BS10Z	170	90	45	16	85	M8	105	-	95	47.5	45	90
BS20-BS20Z	202.5	110	55	20	100	M10	125	-	105	52.5	55	110
BS30-BS30Z	228	125	62.5	24	110	M12	150	-	120	60	62.5	125
BS40-BS40Z	264	150	75	24	130	M12	180	-	150	75	75	150

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Опорная плита слева

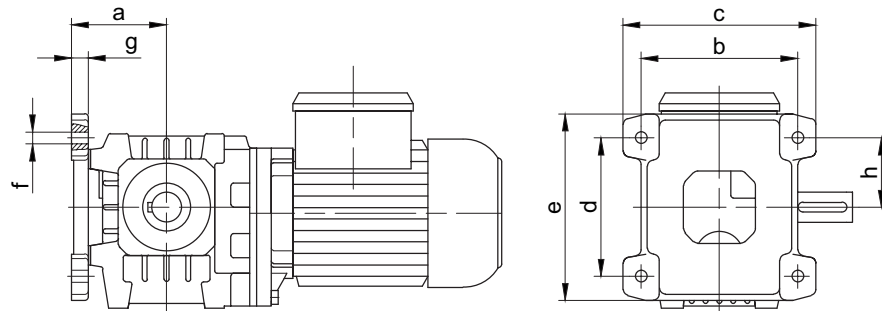

Тип	a	b	c	d	e	f	g	h
BS04	68	110	140	90	130	10	15	45
BS06	79	130	160	115	155	10	14	57.5

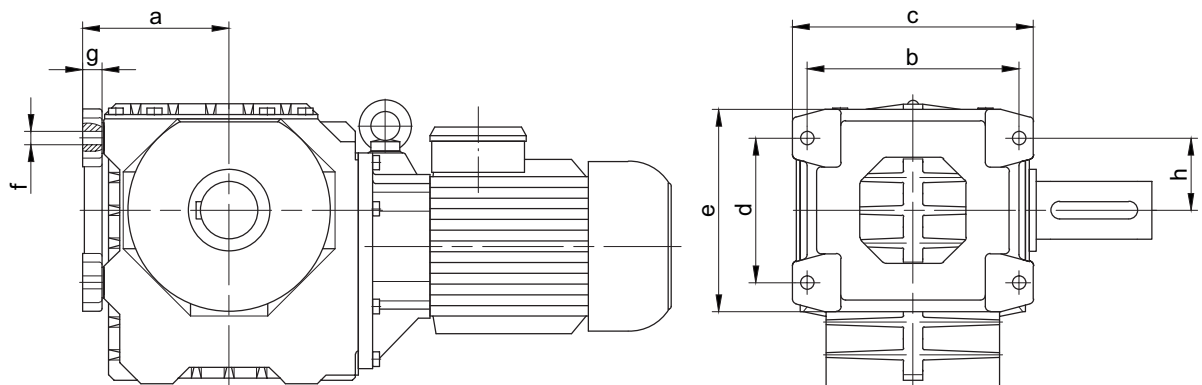

Тип	a	b	c	d	e	f	g	h
BS10-BS10Z	103	145	165	90	130	Ø9	16	72.5
BS20-BS20Z	120	165	195	110	160	Ø11	18	55
BS30-BS30Z	132	190	220	125	185	Ø13.5	20	62.5
BS40-BS40Z	152	220	250	150	210	Ø13.5	20	75


В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Червячные мотор-редукторы серии BS


Дополнительный габаритный чертеж

Приспособления для монтажа редуктора с полым валом

Pos.1 Вал

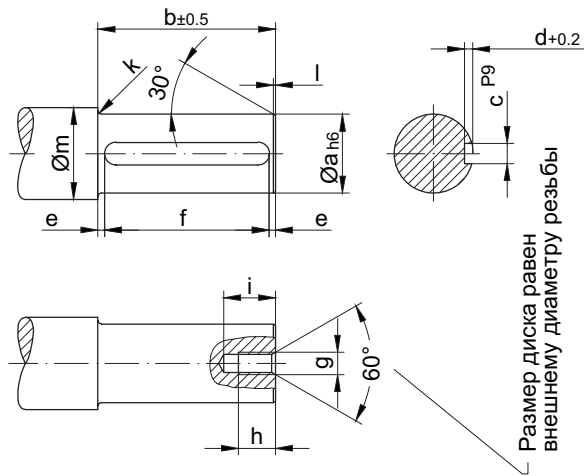


* Pos.2 Шайба



✓, Края срезаны
Материал:
C45 DIN 17200

Типы	Размеры (mm)																
	Pos.1 Вал												Pos.2 Шайба				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r
BS03	20	75	6	3.5	6	63 ^{+0.3}	M6	16	21	2	1.5	28	13.5	19.8	11	6.6	6.5
BS04	20	71	6	3.5	7.5	56 ^{+0.3}	M6	16	21	2	1.5	28	13.5	19.8	11	6.6	6.5
BS06	25	99	8	4	9.5	80 ^{+0.3}	M8	18	24	2.5	1.5	33	13.5	24.8	15	9	8.5
BS10	30	152	8	4	6	140 ^{+0.5}	M10	20	26	3	1.5	38	15	29.8	18	11	10
BS20	35	186	10	5	13	160 ^{+0.5}	M10	20	26	3	1.5	43	16	34.8	18	11	10
BS30	40	212	12	5	6	200 ^{+0.5}	M12	22	29	3	2	48	18	39.8	20	13.5	12
BS40	60	227	18	7	13.5	200 ^{+0.5}	M20	38	46	3.5	2	68	24	59.8	33	22	18

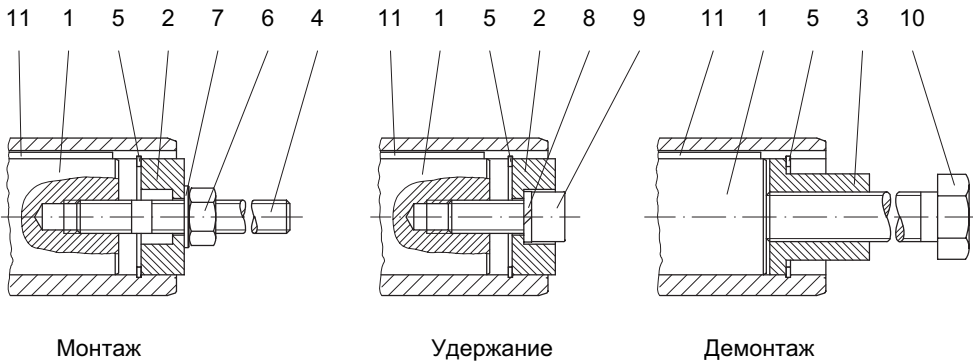


Изображенные детали требуются для выполнения монтажа. ТОЛЬКО детали, отмеченные звездочкой (*), входят в комплект принадлежностей для монтажных работ.

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.


Приспособления для монтажа редуктора с полым валом

Pos.3 Втулка



√^x, Края срезаны
Материал: C45 DIN 17200

Pos.4 Шпилька с резьбовыми отверстиями

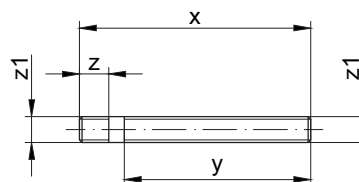

Материал: Сталь, прочность при растяжении
≥1000N/mm²
Резьба, накатанная

Типы	Размеры (mm)										* Стопорное кольцо DIN 472	Шестигранная гайка DIN 934-8	Шайба DIN 125-St	Пружинное кольцо DIN 7980	* Винт с цилиндрической головкой DIN 912-8.8	Шестигранный винт DIN EN 24017-8.8	Призматическая шпонка DIN 6885 Ширина/ высота/ длина
	Pos.3 Втулка						Pos.4 Шпилька с резьбовыми отверстиями										
	s	t	u	v	w	R	x	y	z	z1							
BS03	19.8	24	5	11	M8	-	120	90	18	M6	20x1.0	M6	6.4	6	M6x25	M8x110	A 8x7x63
BS04	19.8	24	5	11	M8	-	120	90	18	M6	20x1.0	M6	6.4	6	M6x25	M8x110	A 8x7x56
BS06	19.8	24	5	15.4	M12	0.8	150	120	20	M8	25x1.2	M8	8.4	8	M8x30	M12x140	A 8x7x80
BS10	29.8	28	5	19.8	M14	0.8	210	175	23	M10	30x1.2	M10	10.5	10	M10x30	M14x190	A 8x7x140
BS20	34.9	28	5	23	M14	-	250	215	23	M10	35x1.5	M10	10.5	10	M10x35	M14x230	A10x8x160
BS30	39.9	40	6	27.7	M20	0.8	280	240	28	M12	40x1.75	M12	13	12	M12x35	M20x270	A 12x8x200
BS40	59.8	60	6	44	M30	-	320	260	45	M20	60x2.0	M20	21	20	M20x50	M30x310	A 18x11x200

Изображенные детали требуются для выполнения монтажа. ТОЛЬКО детали, отмеченные звездочкой (*), входят в комплект принадлежностей для монтажных работ.

Дополнительное
оснащение:


Типы	Текст заказа
BS03	Id.Nr.4104013 Приспособления для удержания
BS04	Id.Nr.4104013 Приспособления для удержания
BS06	Id.Nr.4103921 Приспособления для удержания
BS10	Id.Nr.4103939 Приспособления для удержания
BS20	Id.Nr.4103947 Приспособления для удержания
BS30	Id.Nr.4103955 Приспособления для удержания
BS40	Id.Nr.4103971 Приспособления для удержания

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Червячные мотор-редукторы серии BS



Дополнительный габаритный чертеж

Колпак (VK)

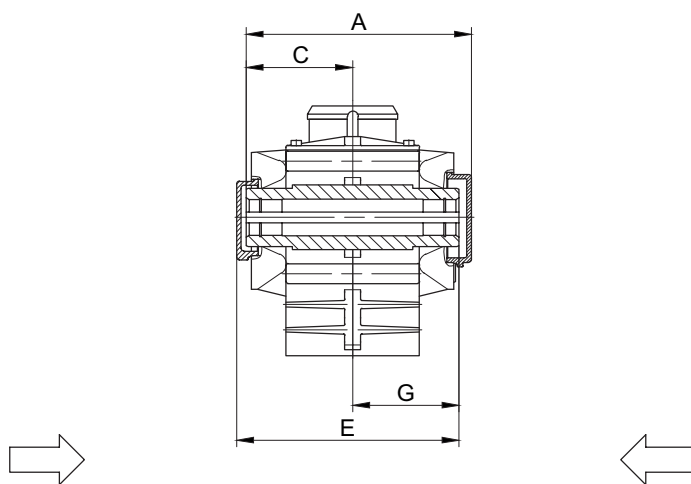

Сторона редуктора сзади (H)

Сторона редуктора спереди (V)

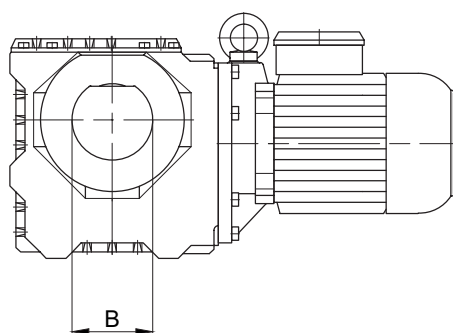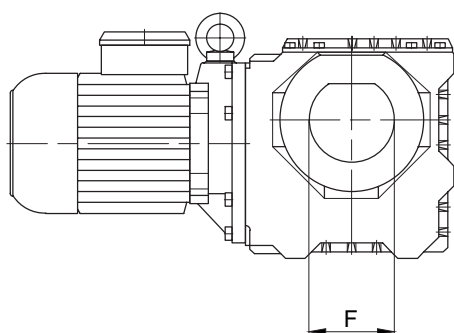



уплотнительная крышка сзади (H)

Типы	E	F	G
BS10	186	68	87
BS30	250.5	100	132
BS40	276	130	128

уплотнительная крышка спереди (V)

Типы	A	B	C
BS20	221	78	104.5

Сторона редуктора сзади (H)

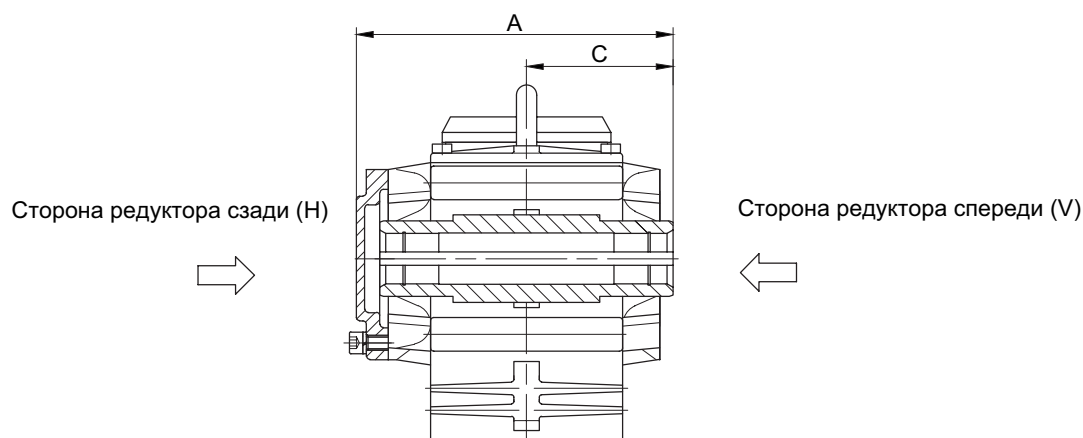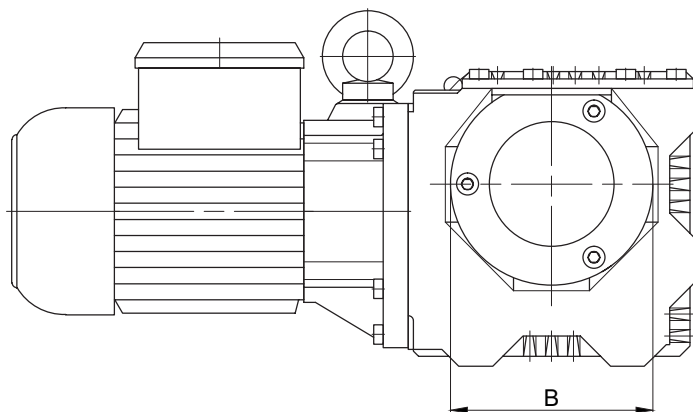

Типы	A	B	C
BS04	99.5	68	46.5
BS06	128.5	81	60.5
BS10	185	Ø120	87
BS20	224.5	Ø160	104.5
BS30	251.5	Ø160	118.5
BS40	275	Ø210	128

